


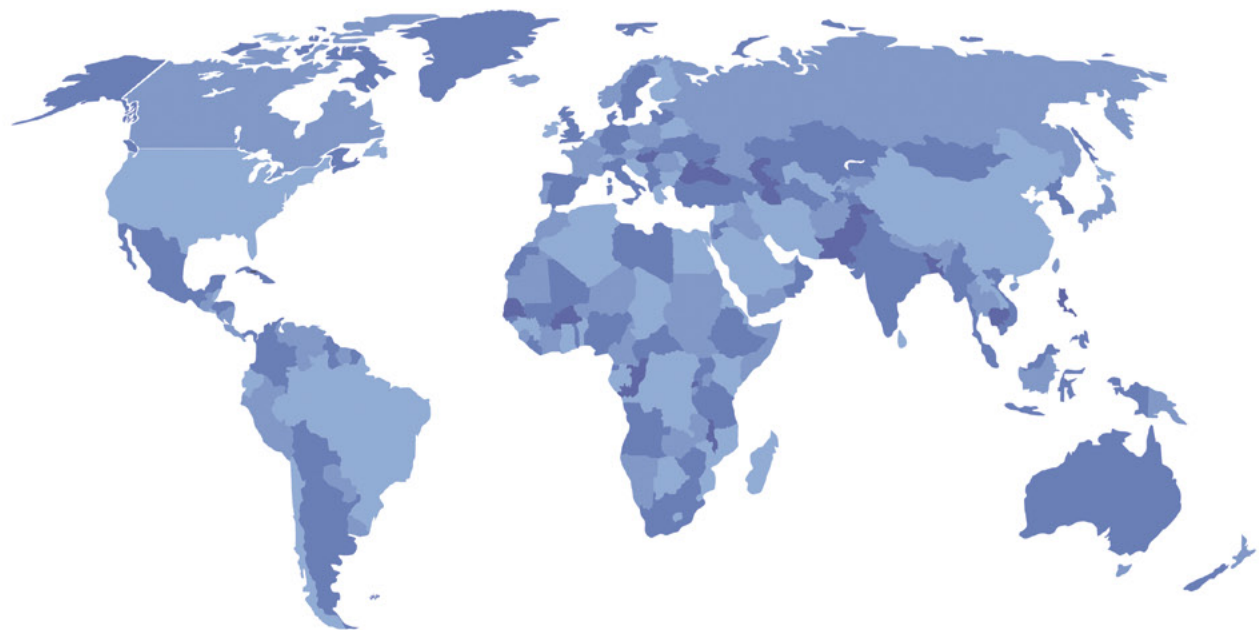

宁波巨博阀芯科技有限公司

地址: 浙江省奉化萧王庙街道大埠工业园 2 号

电话: 0574-8886 1111

传真: 0574-8883 5988

网址: www.jubofaxin.com

邮箱: sales@jubofaxin.com

Ningbo Jubo Cartridge Technology Co., Ltd.

Add: No.2 Dabu Industrial Park, Xiaowangmiao Street,
Fenghua, Zhejiang, China

tel: +86-574-8886 1111

Fax: +86-574-8883 5988

Web: www.jubofaxin.com

Email: sales@jubofaxin.com



宁波巨博阀芯科技有限公司
NINGBO JUBO CARTRIDGE TECHNOLOGY CO., LTD



创世界品牌 立百年巨博

Create a world brand, A hundred years of Jubo

公司介绍 / www.jubofaxin.com

www.jubofaxin.com

宁波巨博阀芯科技有限公司，位于国家 AAAAA 级风景名胜区；民国蒋介石先生故居奉化市溪口镇大埠工业园区。离宁波国际机场 20 公里、东方大港——宁波北仑港 38 公里。交通便利，风景优雅，人杰地灵。公司产品设计科学完善、选料认真讲究，拥有先进的生产加工设备，完善的质量管控体系和检测设备，公司严格按照 GB18145-2003 国家标准执行生产，产品 100% 通过严格气压性能测试、启闭力矩测试。

公司通过 ISO9001 质量体系认证。目前拥有员工 120 余人、技术人才 20 余人。具有月生产各类陶瓷阀芯 150 万套以上。产品远销国内外、市场享有较高声誉、深受广大客户称赞。

公司发展宗旨‘以科技求创新，以质量求生存，以信誉求发展。’热忱欢迎海内外朋友惠顾，期待与广大客户携手共创美好明天。

Ningbo Jubo Cartridge Technology Co.,Ltd. located in state-level scenic spots AAAAA; Republic of China Mr. Chiang Kai Shek former residence of Fenghua City Xikou Zhen Da Bu Industrial Park. 20 kilometers away from Ningbo International Airport, East Port -- Ningbo Beilun port 38 kilometers. Convenient transportation, elegant scenery, old times. Products design scientific and perfect, material careful study, has advanced production and processing equipment, perfect quality control system and testing equipment, the company strictly according to national standards of GB18145-2003 execution of production, the product 100% through the strict pressure performance test, opening and closing torque test.

The company passed the ISO9001 quality system certification. Technical personnel currently has more than 120 employees, more than 20 people. With monthly production of more than 1500000 sets of various types of ceramic valve core. Products sold at home and abroad, Sheng market enjoys a high reputation, praised by the majority of customers.

The company tenet of 'technology and innovation, to the quality of survival, to the credibility of development.' Warmly welcome friends at home and abroad to visit, look forward to working with our customers to create a better tomorrow.

国内专业生产陶瓷阀芯的企业


巨博阀芯

证书



Components Materials

零件材质图

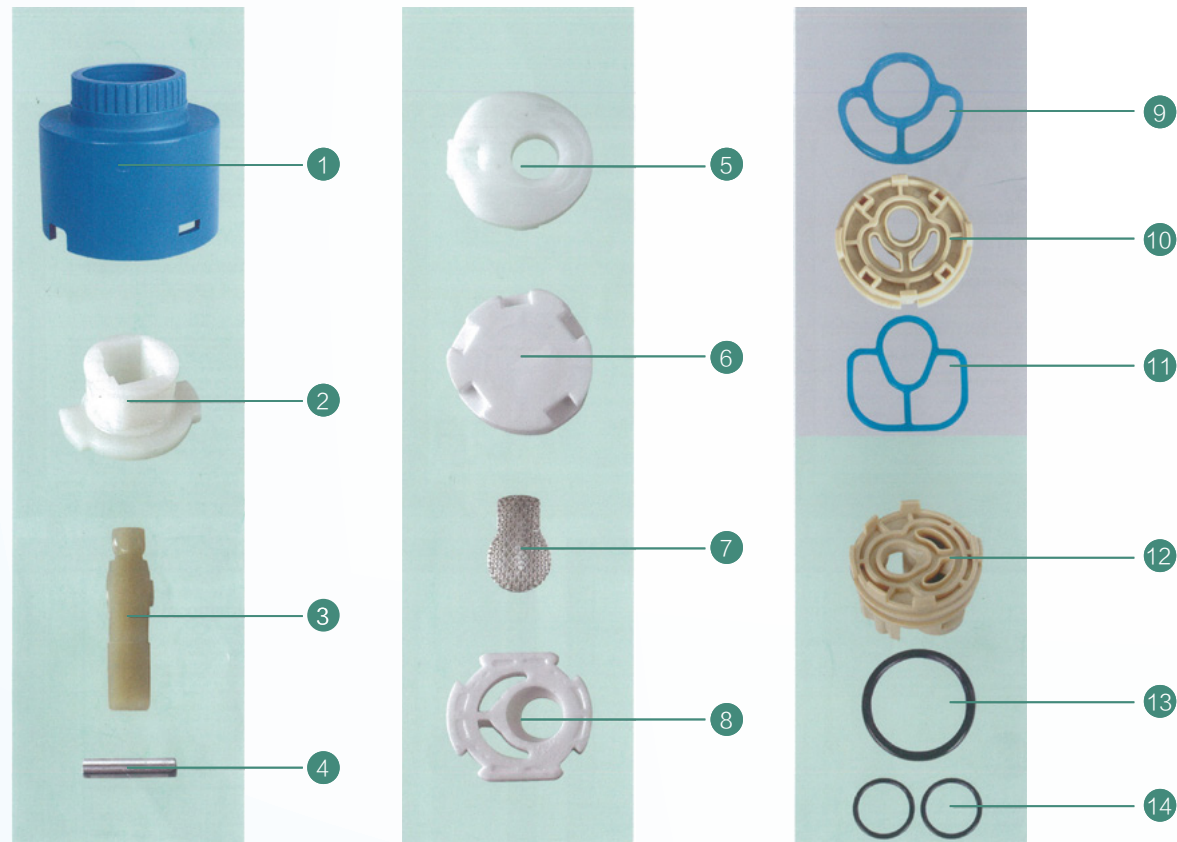

NO.	ITEM	零件名称	MATERLAL	材质
1	HOUSING	外壳	PPO+10%GF; PC+10%GF	聚苯醚; 聚碳
2	COUPLNG	旋转座	POM	聚甲醛
3	LEVER	把手	PA+30%GF/BRASS	尼龙 / 铜
4	PIN	销	304L	不锈钢
5	CERAMIC HOLDER	陶瓷盖	POM	聚甲醛
6	MOVING CERAMIC DISC	上陶瓷片	AL203 95%	氧化铝
7	NOISE REDUCER	噪音滤网	304L	不锈钢
8	FIXED CERAMIC DISC	下陶瓷片	AL203 95%	氧化铝
9	SEALING GASKET	密封圈	SILICON	硅胶
10	BASE (Without distributor)	底座 (平脚)	PPO+20%GF; POM+20%GF	聚苯醚; 聚甲醛
11	SEALING GASKET	密封圈	SILICON	硅胶
12	BASE (With distributor)	底座 (高脚)	POM+30%GF	聚甲醛
13	O-RING	密封圈	SILICON	硅胶
14	O-RING	密封圈	SILICON	硅胶

Quality Drives Productivity

质量是第一生产力

为什么要选择巨博阀芯？因为“巨博阀芯”把产品质量放在第一位，并且充分的具备了生产高品质阀芯和研发的条件！

- ① 我们拥有先进的设备
- ② 我们是国内规模顶级的阀芯厂
- ③ 我们拥有进口高品质的原材料
- ④ 我们拥有完整的生产线
- ⑤ 我们拥有完整的检测系统
- ⑥ 我们拥有多年陶瓷制造经验

Why choose Jubo cartridge?

- ① We own advanced facilities.
- ② We are the top ceramic cartridge manufacture.
- ③ We import high quality raw material.
- ④ We in possession of comprehensive production lines.
- ⑤ We equipped state of art lab testing equipment.
- ⑥ We have more than years ceramic disc manufacturing experience.



J35LT-11	35mm 连体 – 侧进出水阀芯	35mm Combined cartridge with distributor side–inlet and outlet	01
J35LT-11C	35mm 连体 – 侧进出水阀芯	35mm Combined cartridge with distributor side–inlet and outlet	02
J35LT-10	35mm 高脚连体阀芯	35mm Combined cartridge with distributor	03
J35LT-10C	35mm 高脚连体阀芯	35mm Combined cartridge with distributor	04
J40LT-10	40mm 高脚连体阀芯	40mm Combined cartridge with distributor	05
J35-1C	35mm 侧边出水精密陶瓷阀	35mm Without distributor open type	06
J25-1C	25mm 侧边出水精密陶瓷阀芯	25mm Precision ceramic cartridge side–outlet	07
J35P-5	35mm 大流量平脚空转阀芯	35mm High flow low torque cartridge	08
J40P-5	40mm 大流量平脚空转阀芯	40mm High flow low torque cartridge	09
J35G-5	35mm 大流量高脚空转阀芯	35mm High flow low torque cartridge with distributor	10
J40G-5	40mm 大流量高脚空转阀芯	40mm High flow low torque cartridge with distributor	11
J35P-6	35mm 节能阀芯 – 冷开（正 90° ）两档位可选	35mm Energy saving cartridge–cold open+90° （two step option）	12
J35P-6-1	35mm 节能阀芯 – 冷开（负 90° ）两档位可选	35mm Energy saving cartridge–cold open–90° （two step option）	13
J35PK	35mm 平脚平开阀芯	35mm Flat–open cartridge	14
J35PKG	35mm 高脚平开阀芯	35mm Level open Cartridge with distributor	15
J40PK	40mm 平脚平开阀芯	40mm Flat–open cartridge	16
J35P-1FK	35mm 平脚空转阀芯 – 反开	35mm Anti–open cartridge	17
J35P-2FK	35mm 平脚空转阀芯 – 反开大流量	35mm Anti–open cartridge high flow	18
J35P-1FX	35mm 平脚空转阀芯 – 反向	35mm Outlet in front cartridge low torque	19
J40P-1FX	40mm 平脚空转阀芯 – 反向	40mm Outlet in front cartridge low torque	20
J26G-10	26mm 高脚空转阀芯 – 上封水	26mm Side–outlet low torque cartridge with distributor	21
J35P-11	35mm 平脚阀芯 – 上封水	35mm Side–outlet low cartridge	22
J25D-1	25mm 平脚空转阀芯	25mm Low torque cartridge	23
J25G-1	25mm 高脚空转阀芯	25mm Low torque cartridge with distributor	24
J35G-10	35mm 高脚空转阀芯 – 上封水	35mm Side–outlet low torque cartridge with distributor	25
J35P-10	35mm 平脚空转阀芯 – 上封水	35mm Side–outlet low troque cartridge	26
J25P-1	25mm 平脚单冷阀芯	25mm Cold(hot) only cartridge	27
J25P-2	25mm 平脚单冷阀芯	25mm Cold(hot) only cartridge	28
J35P-1	35mm 平脚空转阀芯	35mm Low torque cartridge	29
J40P-1	40mm 平脚空转阀芯	40mm Low torque cartridge	30
J35G-1	35mm 高脚空转阀芯	35mm Low torque cartridge with distributor	31
J40G-1	40mm 高脚空转阀芯	40mm Low torque cartridge with distributor	32

J35P-2	35mm 平脚阀芯	35mm Cartridge	33
J40P-2	40mm 平脚阀芯	40mm Cartridge	34
J40D-2	40mm 平脚空转阀芯 – 大底板	40mm low torque Cartridge	35
J35G-2	35mm 高脚阀芯	35mm Cartridge with distributor	36
J40G-2	40mm 高脚阀芯	40mm Cartridge with distributor	37
J35PD-1	35mm 平脚节水阀芯 – 两档位三档位可选	35mm Water saving cartridge –2 click and 3 click for option	38
J40PD-1	40mm 平脚节水阀芯 – 两档位三档位可选	40mm Water saving cartridge –2 click and 3 click for option	39
J35PG-1	35mm 高脚节水阀芯 – 两档位三档位可选	35mm Water saving cartridge with distributor –2 click and 3 click for option	40
J40PG-1	40mm 高脚节水阀芯 – 两档位三档位可选	40mm Water saving cartridge with distributor –2 click and 3 click for option	41
J40P-1FK	40mm 平脚空转阀芯 – 反开	40mm Anti–open low torque cartridge	42
J35P-3	35mm 平脚空转三孔阀芯	35mm Low torque cartridge 3–hole	43
J40P-3	40mm 平脚空转三孔阀芯	40mm Low torque cartridge 3–hole	44
J35P-4	35mm 平脚空转三孔阀芯（椭圆）	35mm Low torque cartridge (Ellipse) 3–hole	45
J40P-4	40mm 平脚空转三孔阀芯（椭圆）	40mm Low torque cartridge (Ellipse) 3–hole	46
J40P-1HB	40mm 平脚空转阀芯（韩标 – 长短手柄可选）	40mm Low torque (Korean standard, 21.5mm and 23.5mm lever for option)	47
J40P-3HB	40mm 平脚空转三孔阀芯（韩标 – 长短手柄可选）	40mm Low torque 3–hole cartridge (Korean standard, 21.5mm and 23.5mm lever for option)	48
J38P-10	38mm 平脚空转阀芯（韩标）– 上封水	38nm Side–outlet low torque cartridge (Korean standard)	49
J35-1H	35mm 平脚分水阀芯（韩标）	35mm 3–Click rotary cartridge (Korean standard)	50
J35P-1CH	35mm 侧出水抽拉阀芯（韩标）	35mm Side–outlet pull cartridge (Korean standard)	51
J35P-1XH	35mm 下出水抽拉阀芯（韩标）	35mm Down–outlet pull cartridge (Korean standard)	52
J26A	26mm 按键阀芯	26mm Keypad cartridge	53
J35A	35mm 按键阀芯	35mm Keypad cartridge	54
J28-1F	28mm 分水阀芯	28mm Diverter	55
J28-1	28mm 分水阀芯 – 两档位	28mm Diverter–2 ways	56
J33-1	33mm 分水阀芯 – 三档位	33mm Diverter–3 ways	57
J37-1	37mm 分水阀芯 – 四档位	37mm Diverter– 4 ways	58
J25-1	25mm 分水阀芯 – 两档位	25mm Diverter –2 ways	59
J30-1	30mm 分水阀芯 – 两档位	30mm Diverter –2 ways	60
J26-1	26mm 分水阀芯 – 三档位	26mm Diverter –3 ways	61
J22-3	22mm 分水阀芯 – 三档位	22mm Diverter –3 ways	62
J22-1	22mm 分水阀芯 (90° – 120° – 180° 可选)	22mm Diverter (90° –– 120° 180° Option)	63
J22-1F	22mm 分水阀芯 – 中间关闭	22mm Close center	64


J35LT-11

35mm 连体 - 侧进出水阀芯

35mm Combined cartridge with distributor side-inlet and outlet



本体加工尺寸图 / Technical draw

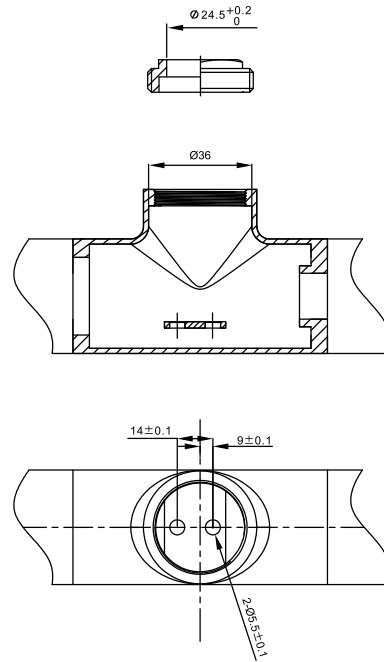


J35LT-11C

35mm 连体 - 侧进出水阀芯

35mm Combined cartridge with distributor side-inlet and outlet




本体加工尺寸图 / Technical draw

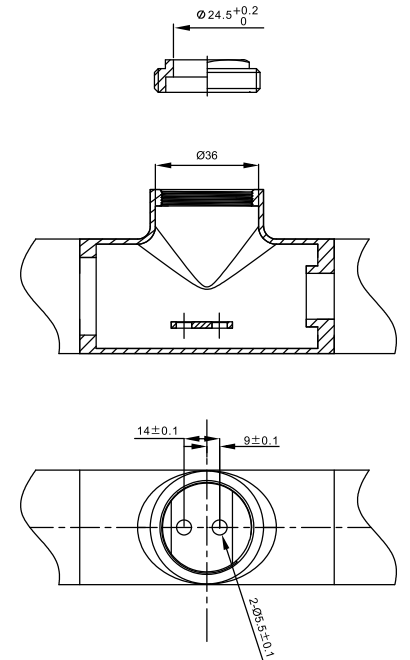


技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大开启角度 Min. Opening Angle	21°			最高使用温度 Max. Temperature					95℃		
				拔杆破坏扭矩 Lever Break Torque							
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque					8~10N.m		
压力（巴） Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值（升 / 分钟） Average Flow Rate (L/min)	4.4	6.4	8	9.1	10.3	11.3	12.3	13	13.8	14.7	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴，阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817，GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817，GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm			
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

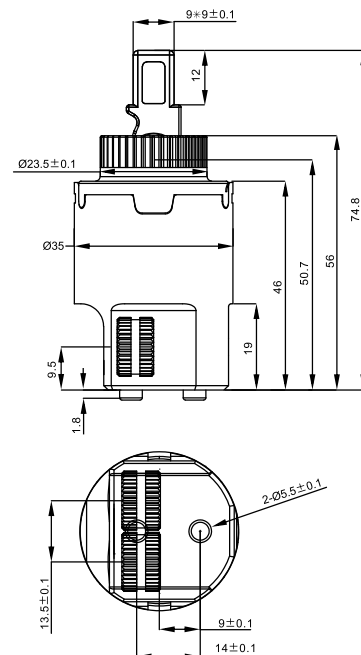

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	21°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	4.4	6.4	8	9.1	10.3	11.3	12.3	13	13.8	14.7
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

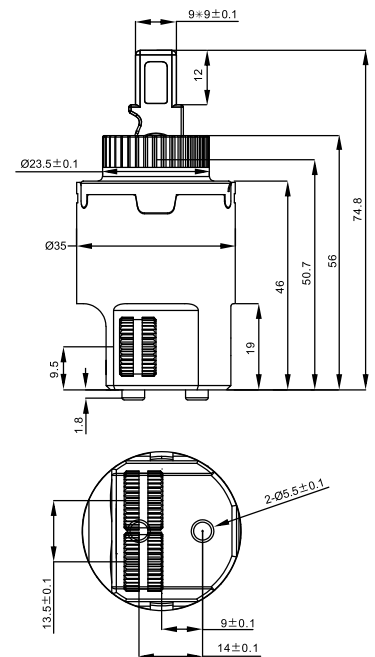


J35LT-10

35mm 高脚连体阀芯

35mm Combined cartridge with distributor



本体加工尺寸图 / Technical draw

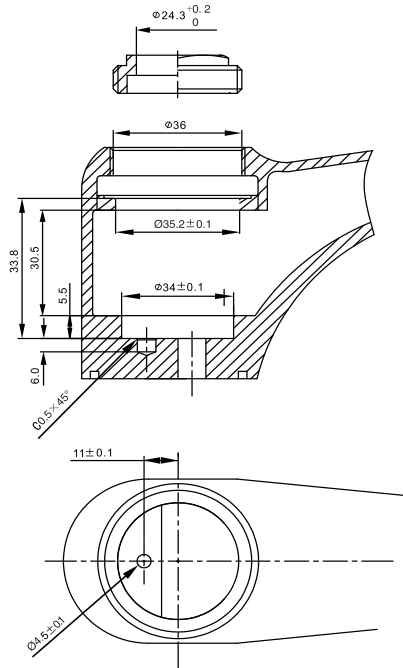


J35LT-10C

35mm 高脚连体阀芯

35mm Combined cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

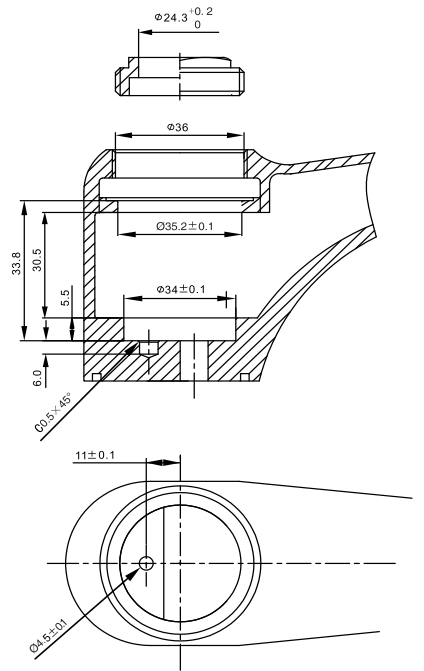


技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大开启角度 Min. Opening Angle	21°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃			
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8~10N.m			
压力（巴） Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值（升 / 分钟） Average Flow Rate (L/min)	8.5	11.9	14.3	16.5	18.2	19.9	21.2	22.6	24.0	25.1	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴，阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817，GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817，GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

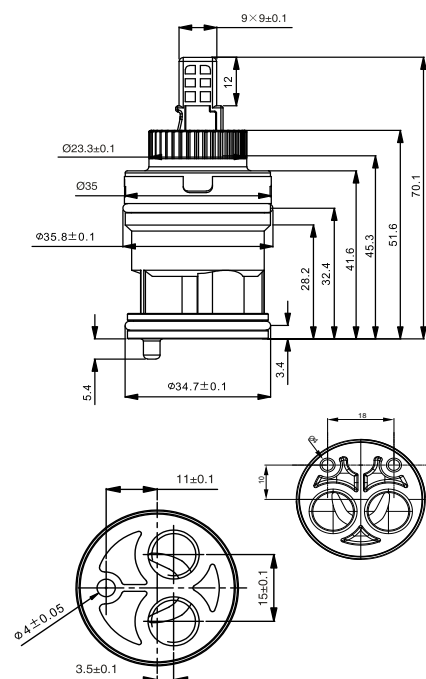

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	21°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	8.5	11.9	14.3	16.5	18.2	19.9	21.2	22.6	24.0	25.1
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

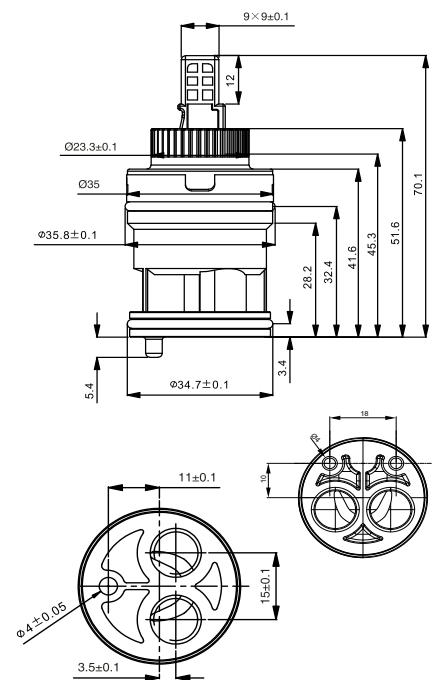


J40LT-10

40mm 高脚连体阀芯

40mm Combined cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

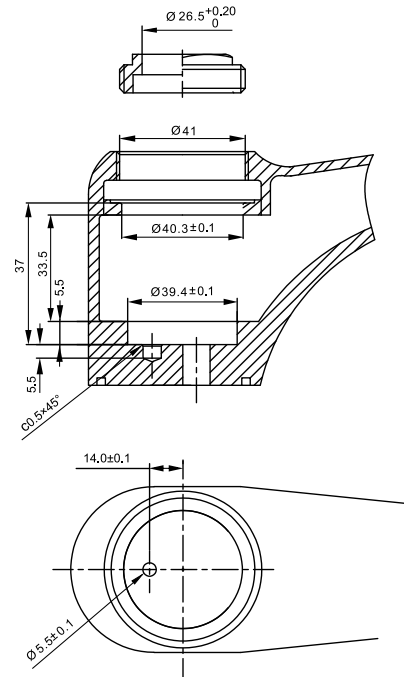

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8~10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	8.7	12.6	15.3	16.5	17.6	21.7	23.1	24.9	24.9	27.4
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness			>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

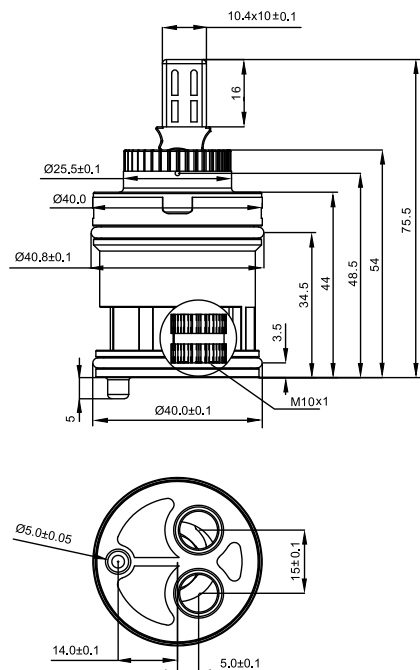


J35-1C

35mm 侧边出水精密陶瓷阀

35mm Without distributor open type




本体加工尺寸图 / Technical draw

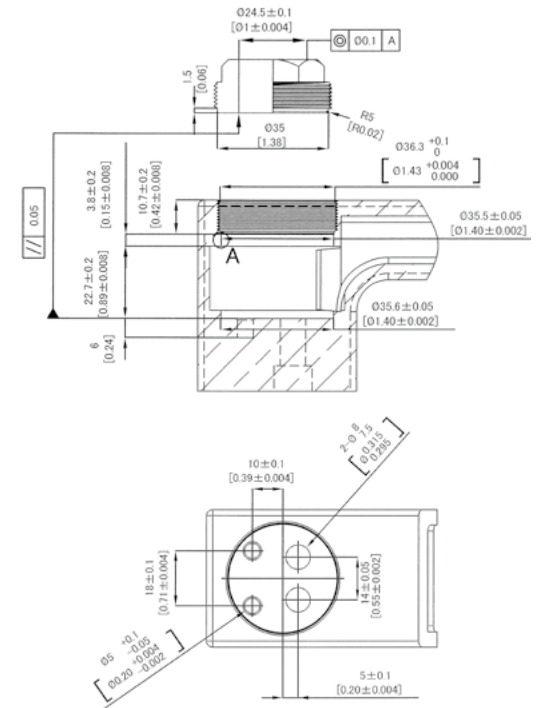

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter			
螺母扭力值 Nut lock torque	最高使用温度 Max. Temperature	最低使用温度 Min. Temperature	建议使用温度 Recommended Temp.
8 ~ 10N.m	90℃ (194°F)	3.9℃ (39°F)	3.9℃ ~ 82℃ (39°F ~ 180°F)
陶瓷片技术要求 Ceramic disc parameter			
干压陶瓷片 Ceramic disc by dry pressing	硬度 Hardness	表面粗糙度 Surface Roughness	平面度 Flatness
AL ₂ O ₃ 92% ~ 96%	≥ 1000HV	Ra0.1 ~ Ra0.3um	< 0.6um
测试项目 Performance test			
操作扭矩 Operating Torque	左右旋转 Left and Right Rotation	开启 / 关闭 On/Off	
测试条件: 水压为静压 Testing Condition: Water Pressure is Static	0.3 ~ 0.5N.m	0.3 ~ 0.5N.m	
密封试验 Sealing test	气压 Air Pressure	水压 Water Pressure	
最高耐压 Pressure Resistance(Max.)	100psi	350 ~ 500psi	
流量 Flow Rate	水压 Water Pressure	热水单边 Hot Water (L/min)	冷水单边 Cold Water (L/min)
	1bar	15.80	15.80
	2bar	21.52	21.52
	3bar	26.40	26.40
中间混合 Mixing (L/min)	EN817		
	≥ 70,000cycles		

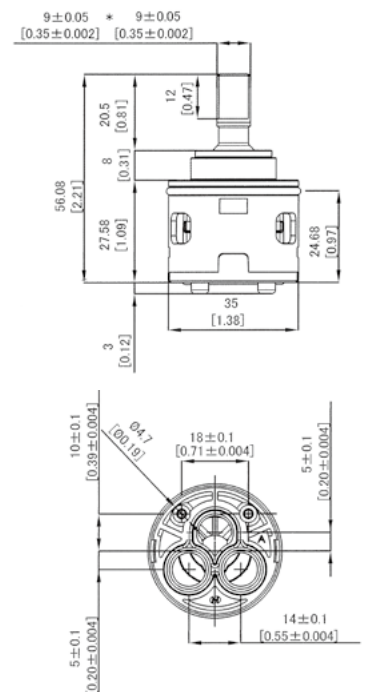


J25-1C

25mm 侧边出水精密陶瓷阀芯

25mm Precision ceramic cartridge side-outlet




本体加工尺寸图 / Technical draw

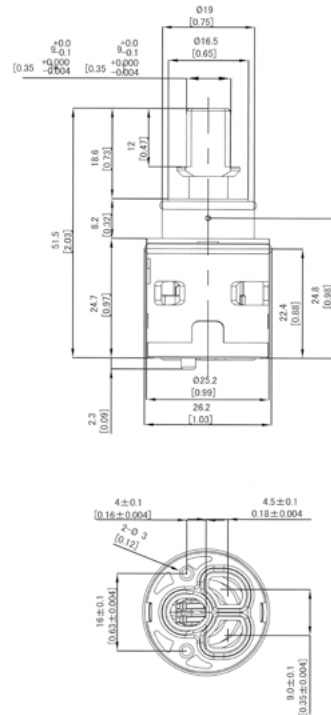

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				90℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				4-5N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.4	14	15.8	17.6	19.0	20.5	22.1	23.8	25	26.8
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

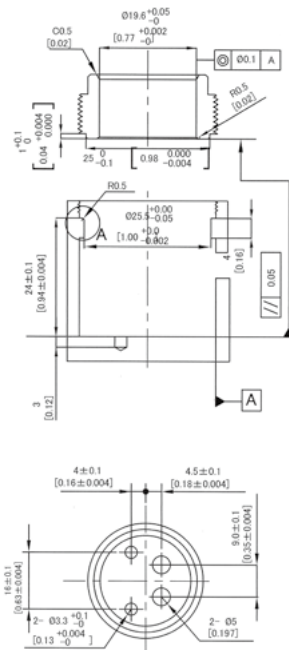


J35P-5

35mm 大流量平脚空转阀芯

35mm High flow low torque cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

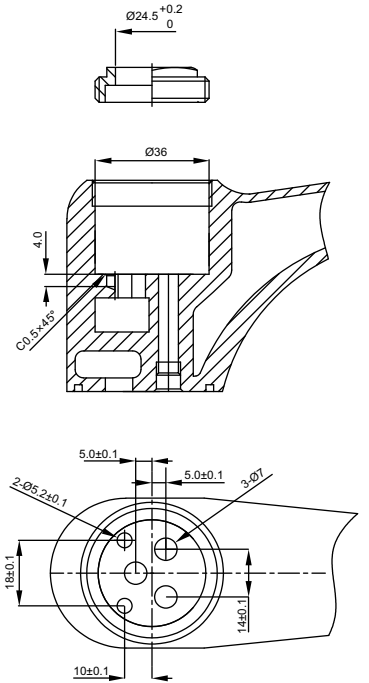

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature					95℃	
最大旋转角度 Max. Turning Angle				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque					≥ 12N.m	
	压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque					8-10N.m				
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.8	18.0	21.8	25.1	27.6	30.1	32.3	34.0	35.7	37.6
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 50 巴，阀芯无变形 Burst pressure 50 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817，GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817，GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

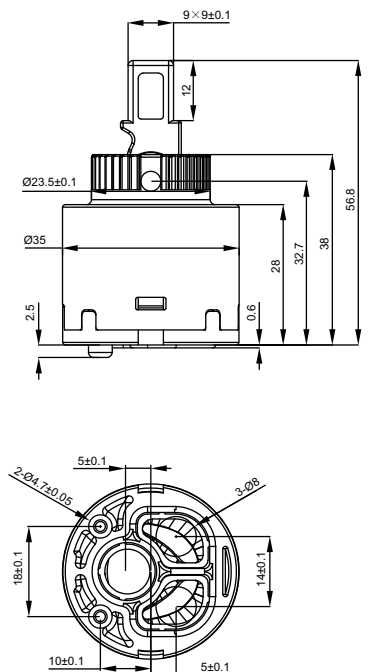


J40P-5

40mm 大流量平脚空转阀芯

40mm High flow low torque cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

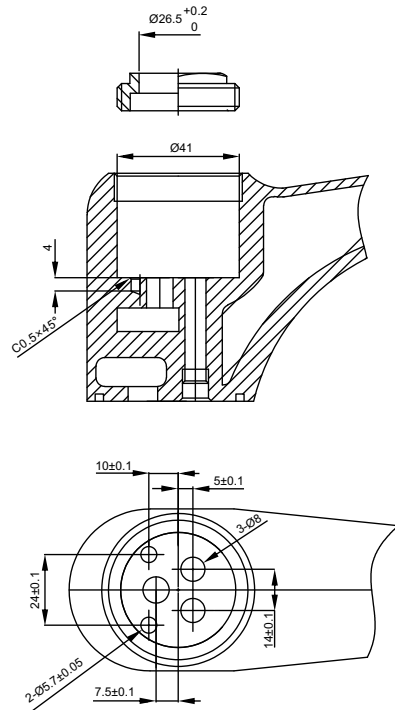

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10-12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	14.6	20.5	24.9	28.9	31.9	35.2	38.0	40.5	42.7	45.1
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 50 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 50 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

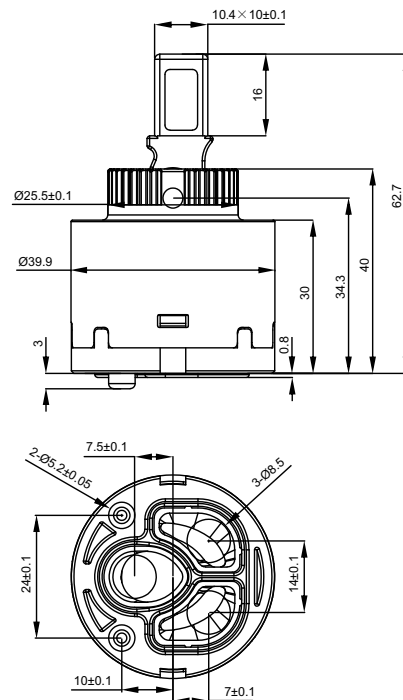


J35G-5

35mm 大流量高脚空转阀芯

35mm High flow low torque cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

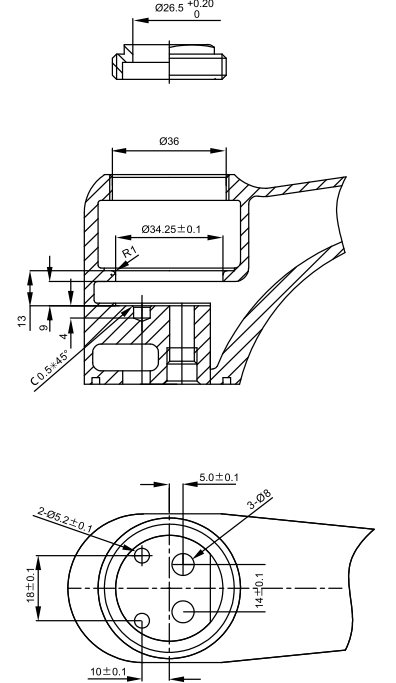

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	90°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11.8	16.4	20.2	23.3	25.7	28.2	30.4	32.5	34.1	36.2
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 50 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 50 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

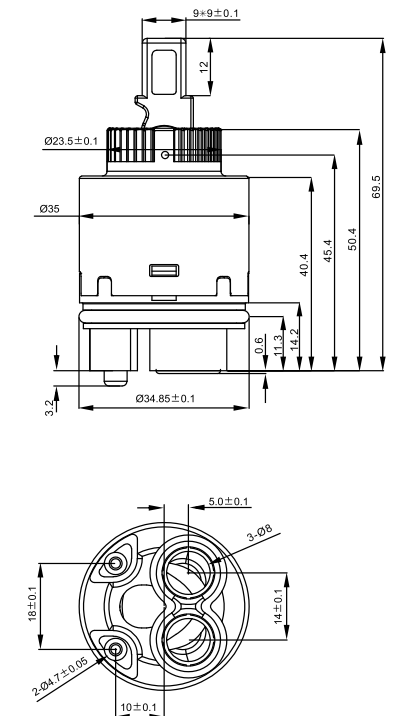


J40G-5

40mm 大流量高脚空转阀芯

40mm High flow low torque cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

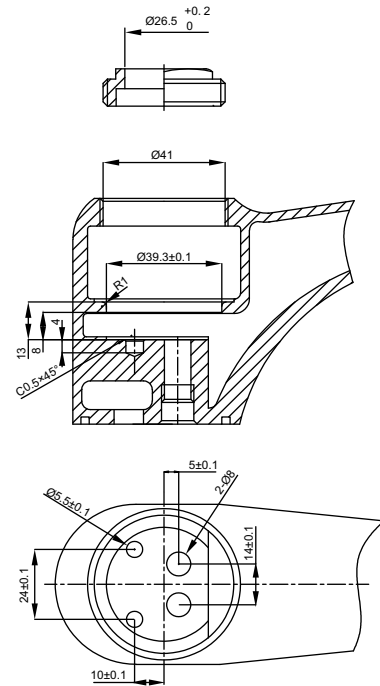

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10-12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.5	17.8	21.0	24.8	26.2	29.8	30.6	32.4	34.6	37.2
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 50 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 50 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

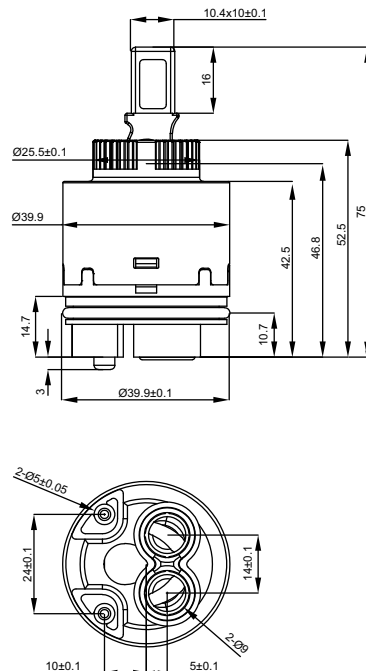


J35P-6

35mm 节能阀芯 - 冷开 (正 90°) 两档位可选

35mm Energy saving cartridge-cold open+90° (two step option)




本体加工尺寸图 / Technical draw

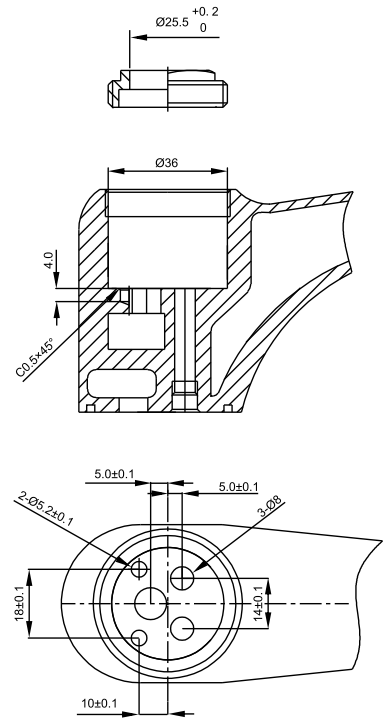

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	25°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	90°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	10.4	14.4	17.0	19.6	21.8	24.4	26.4	27.6	29.2	30.6
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness			>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

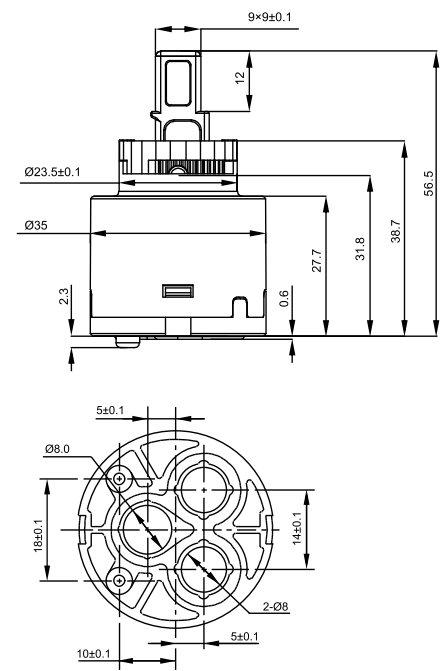


J35P-6-1

35mm 节能阀芯 - 冷开 (负 90°) 两档位可选

35mm Energy saving cartridge-cold open-90° (two step option)




本体加工尺寸图 / Technical draw

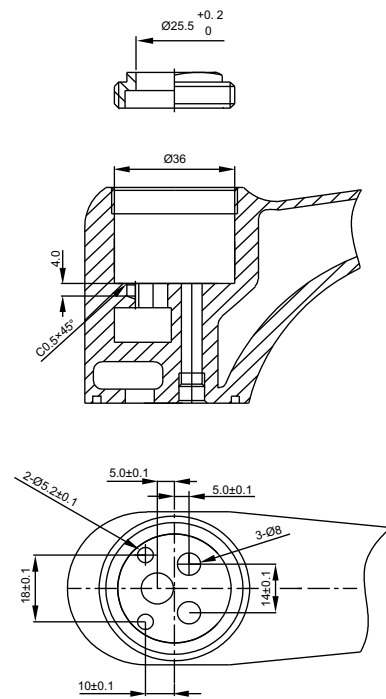

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	25°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	90°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8~10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	6.0	8.4	10.4	12.0	13.4	14.6	15.8	16.8	17.8	18.0
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 50 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.50bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

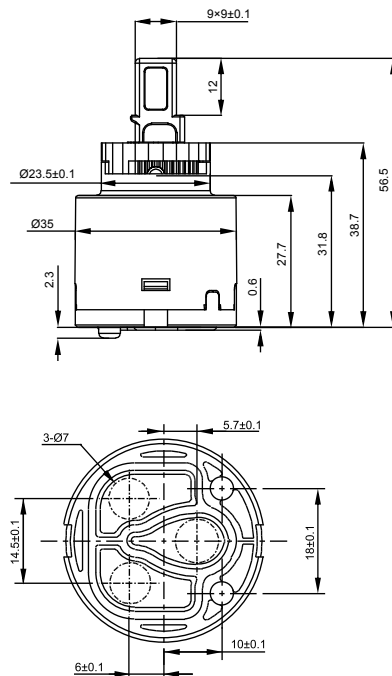


J35PK

35mm 平脚平开阀芯

35mm Flat-open cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

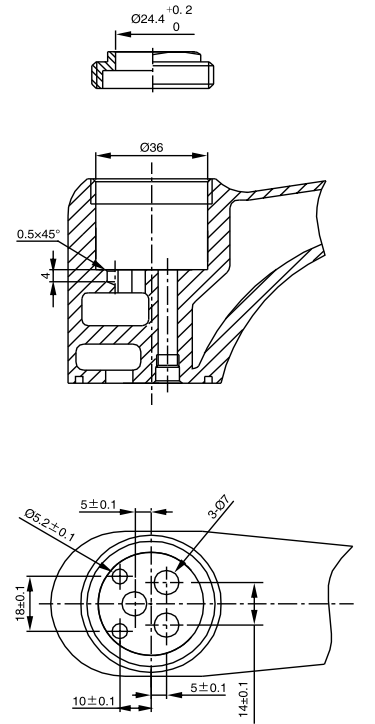

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最高使用温度 Max. Temperature	95℃			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	135°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	10.6	12.5	14.6	16.7	18.4	20	21.7	23.2	24.9	26.2
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 30 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 30 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

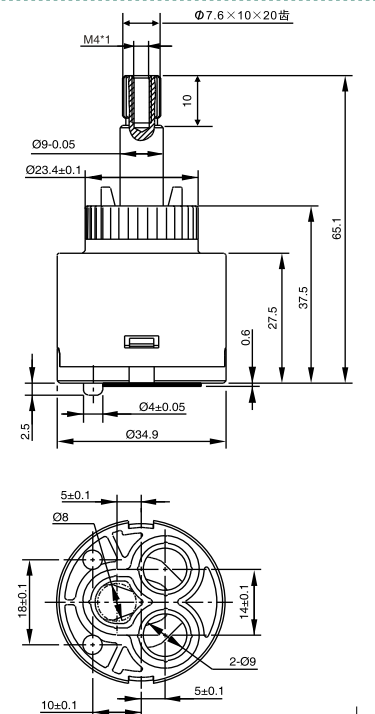


J35PKG

35mm 高脚平开阀芯

35mm Level open Cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

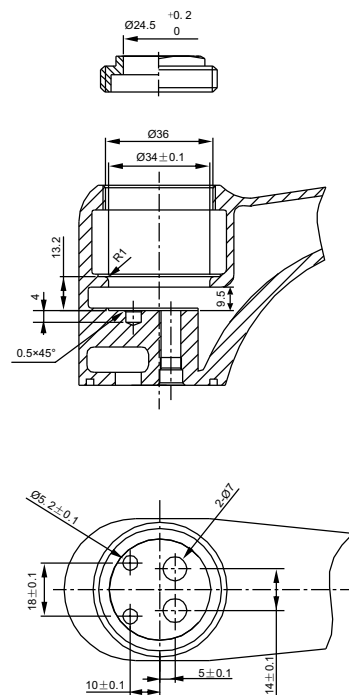

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最高使用温度 Max. Temperature	95℃			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	135°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11	13	15.3	17.5	19.3	21.2	22.3	24.5	25.7	27.8
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 30 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 30 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

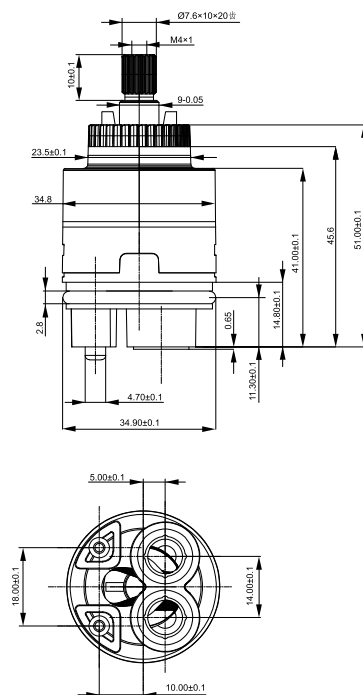


J40PK

40mm 平脚平开阀芯

40mm Flat-open cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

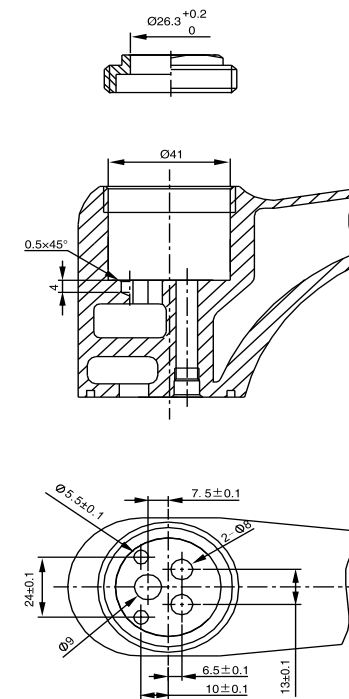

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最高使用温度 Max. Temperature	95℃			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	135°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10-12N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	14	16.1	18.3	20.4	22.3	24	25.6	27.1	28.8	30	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 30 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 30 bar, no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness			>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm							

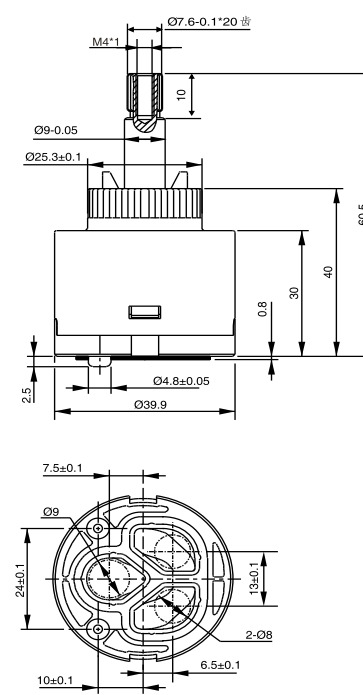


J35P-1FK

35mm 平脚空转阀芯 - 反开

35mm Anti-open cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

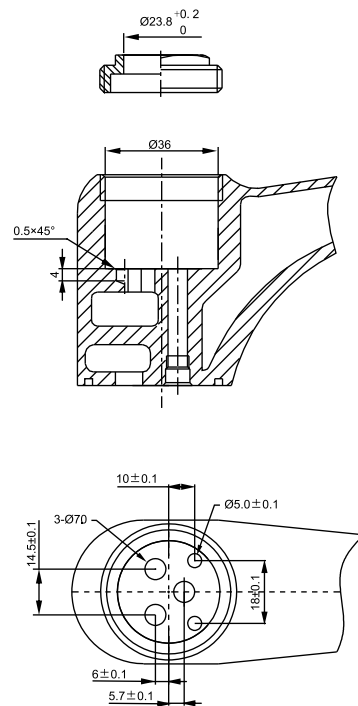

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque						
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	8.7	10.5	12.7	14.8	16.4	18	19.6	21.3	23	24.8
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealling Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

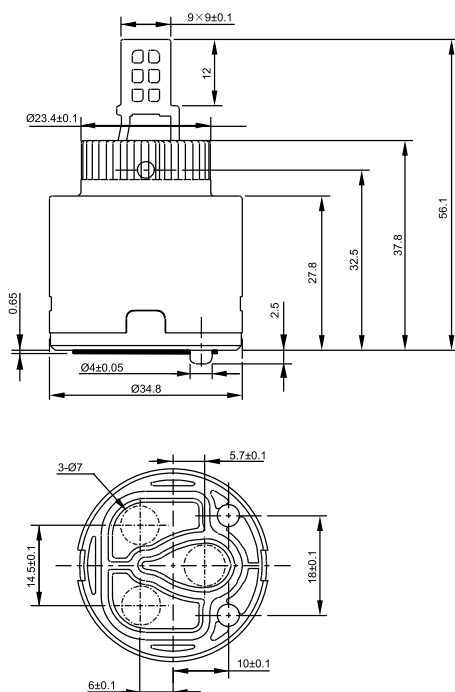


J35P-2FK

35mm 平脚空转阀芯 - 反开大流量

35mm Anti-open cartridge high flow




本体加工尺寸图 / Technical draw

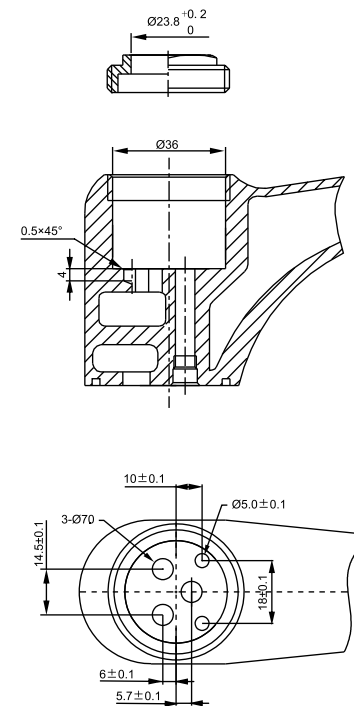

技术指标参数 / Technical Specification


参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature					95℃	
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque						
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque					8-10N.m	
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	9.2	11.5	13.5	15	17.4	19.6	21	22.5	24	26.8
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness			>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

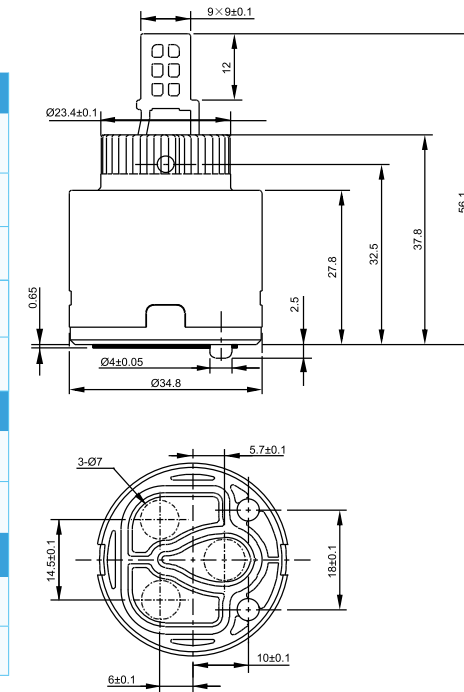


J35P-1FX

35mm 平脚空转阀芯 - 反向

35mm Outlet in front cartridge low torque

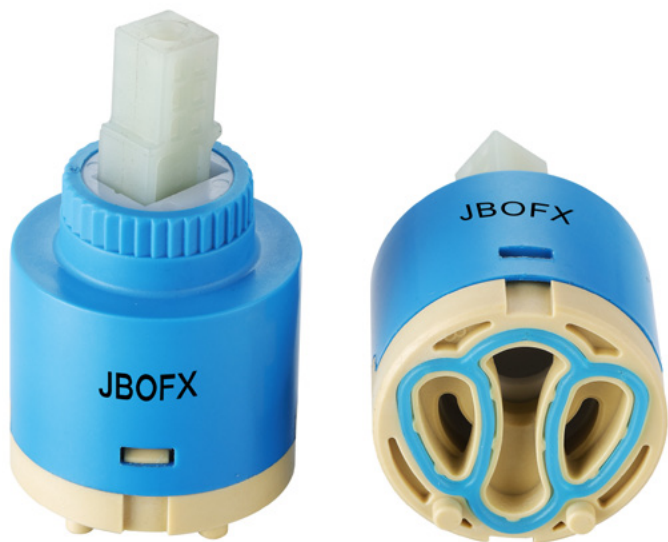


本体加工尺寸图 / Technical draw

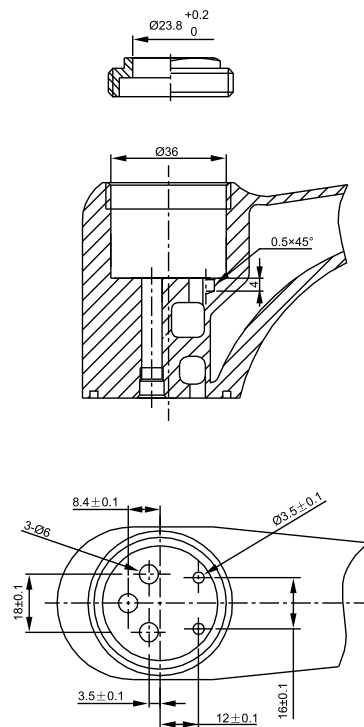

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature					95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque					≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque					8~10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	9.5	11.4	13.6	15.4	17	18.5	20.1	21.8	23.2	25	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staia Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

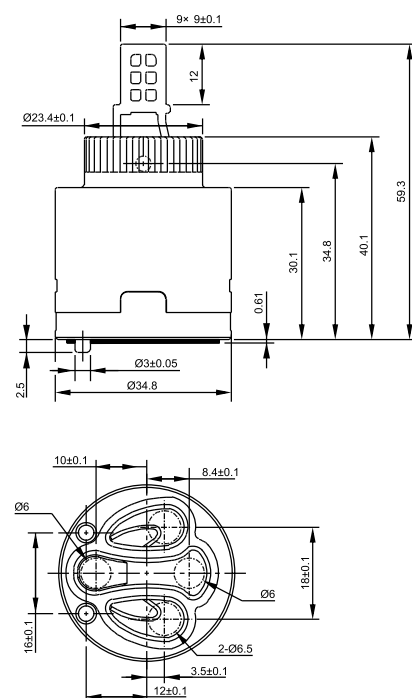


J40P-1FX

40mm 平脚空转阀芯 - 反向

40mm Outlet in front cartridge low torque




本体加工尺寸图 / Technical draw

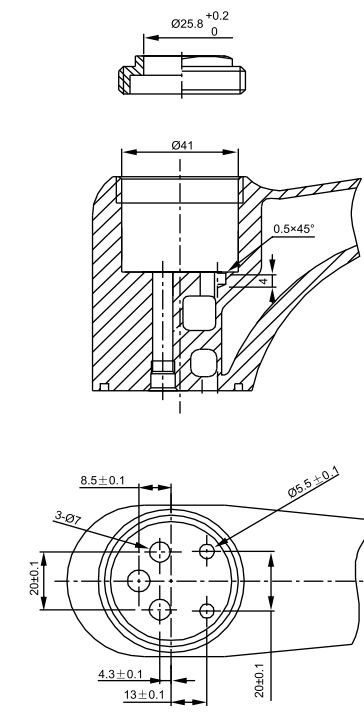

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m			
				压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11	13	15	17	18.8	20.5	22.1	23.9	25.6	27.1	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staia Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm							

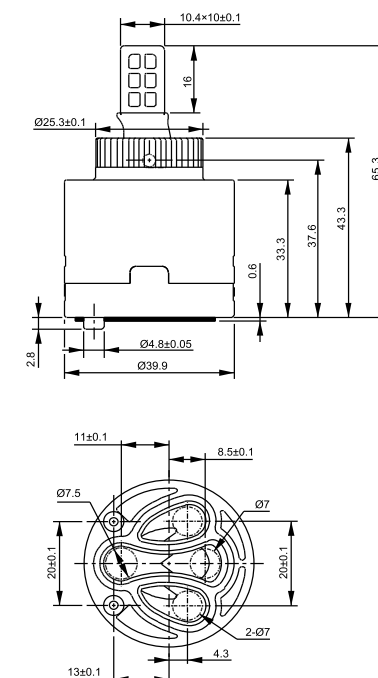


J26G-10

26mm 高脚空转阀芯 - 上封水

26mm Side-outlet low torque cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

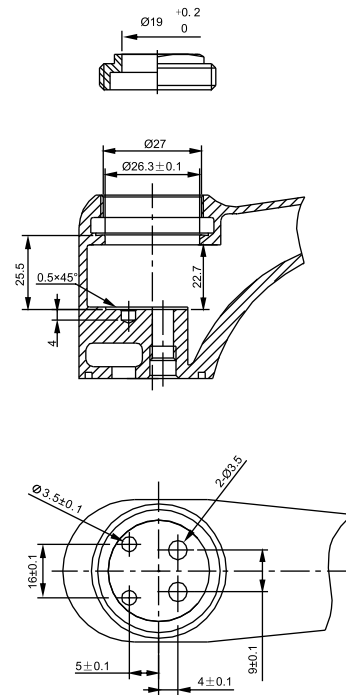


J35P-11

35mm 平脚阀芯 - 上封水

35mm Side-outlet low torque cartridge

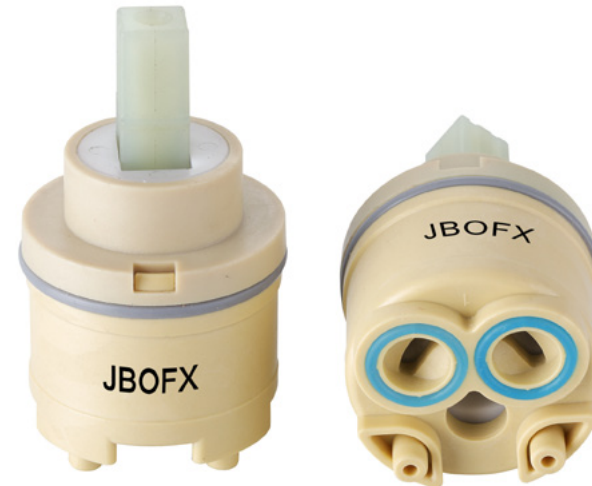


本体加工尺寸图 / Technical draw

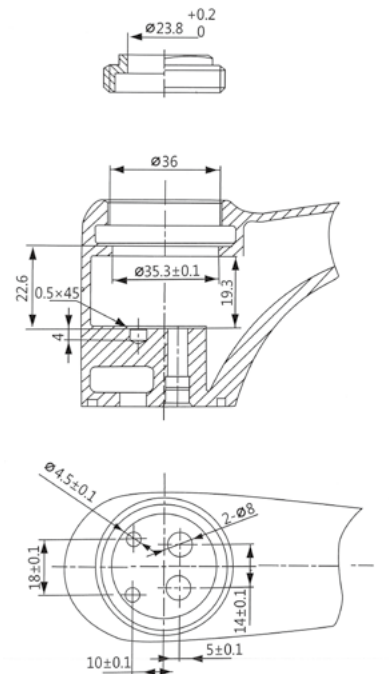


技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大开启角度 Min. Opening Angle	21°			最高使用温度 Max. Temperature					95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque					≥ 6N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque					6-8N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	6.7	10.3	11.2	14.3	15.8	17.3	18.5	19.9	21.1	22.1	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

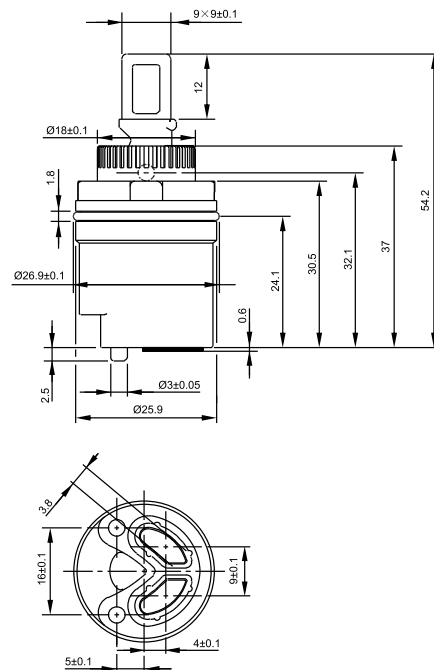

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature					95℃	
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque					≥ 6N.m	
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque					10-12N.m	
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	8.2	11.8	14.7	17.1	19.2	21	22.6	24.1	25.4	26.9
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μ m		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μ m							

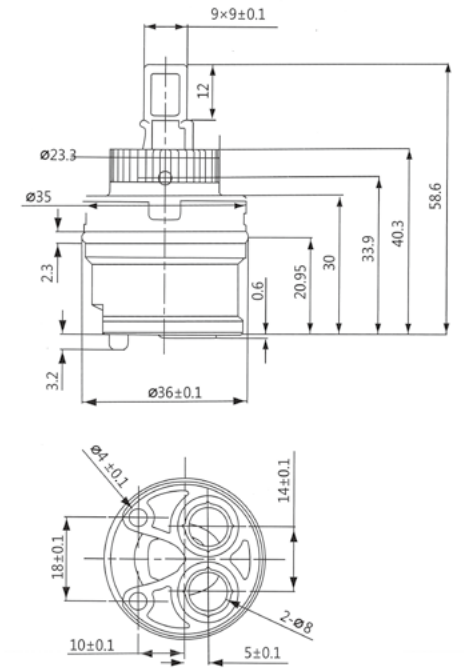


J25D-1

25mm 平脚空转阀芯

25mm Low torque cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

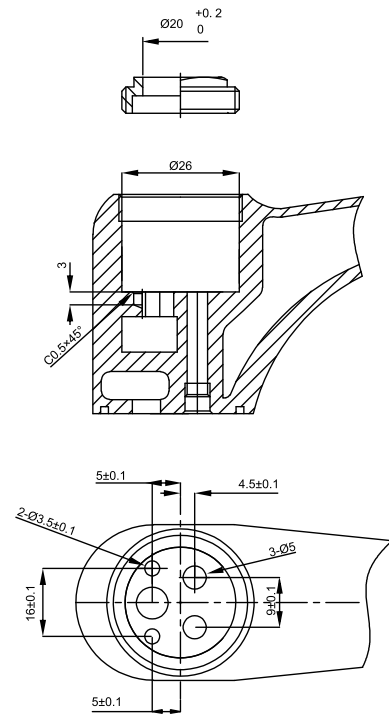

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大开启角度 Min. Opening Angle	21°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃			
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	90°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5-7N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分) Average Flow Rate (L/min)	5.1	7.2	8.6	10	11.4	12.4	13.2	14	14.6	15.5	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

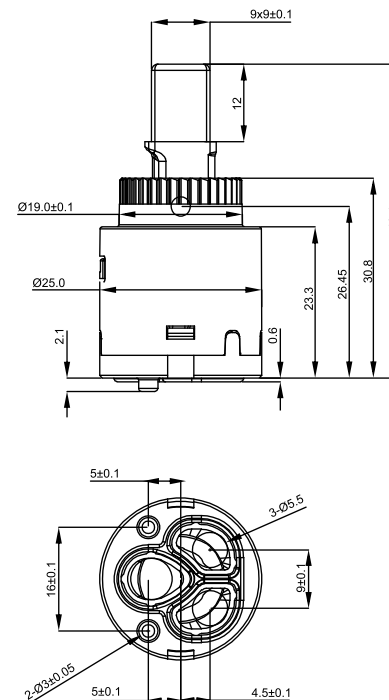


J25G-1

25mm 高脚空转阀芯

25mm Low torque cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

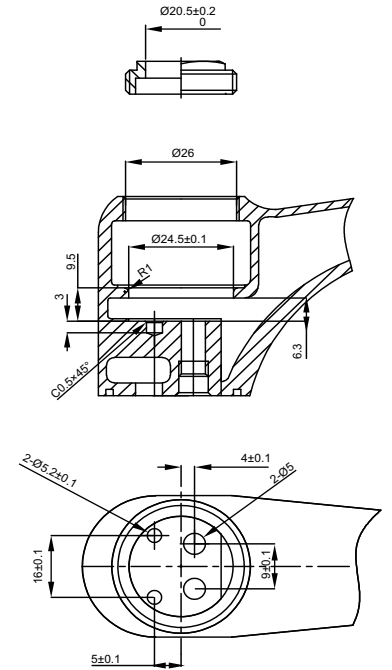

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大开启角度 Min. Opening Angle	21°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃			
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	90°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5-7N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	5.2	7.4	9.2	10.6	11.6	12.8	13.6	14.5	15.4	16.2	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

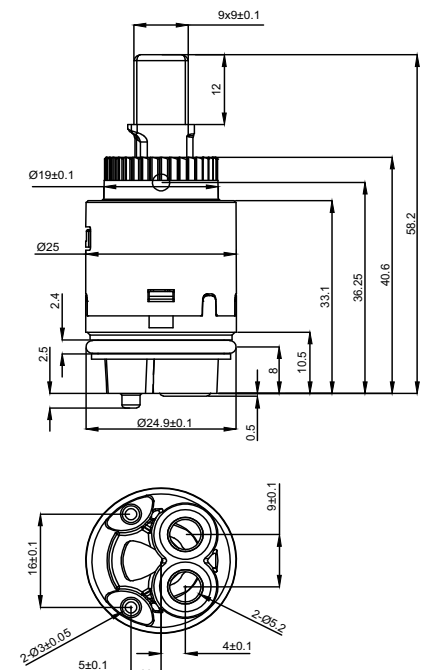


J35G-10

35mm 高脚空转阀芯 - 上封水

35mm Side-outlet low torque cartridge with distributor



本体加工尺寸图 / Technical draw

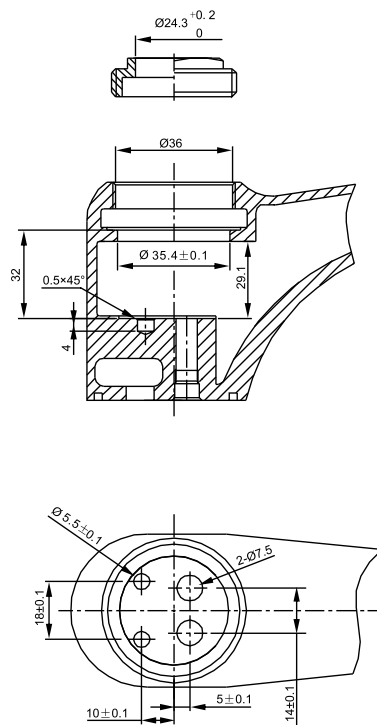


J35P-10

35mm 平脚空转阀芯 - 上封水

35mm Side-outlet low troque cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

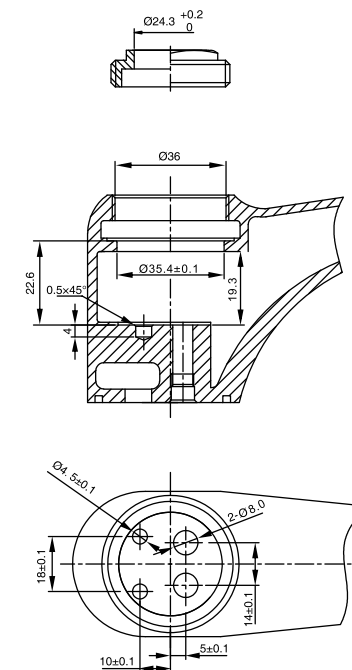


技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大开启角度 Min. Opening Angle	21°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃			
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8~10N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11.2	13.1	15	17.1	18.8	20.5	22.1	24	25.6	27.3	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

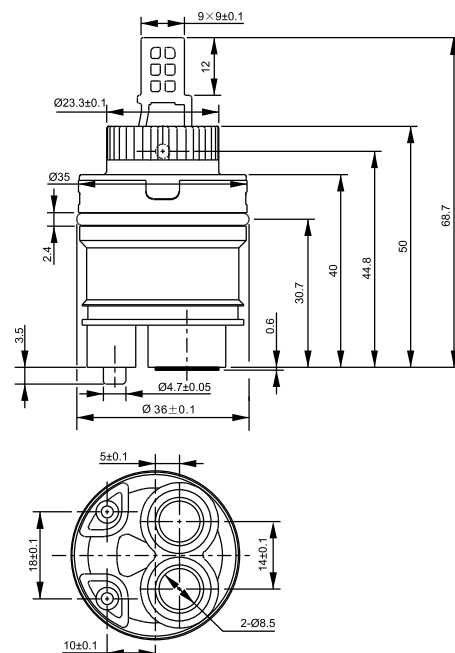

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	21°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	7.5	10.5	12.7	14.7	16.2	17.7	19.2	20.4	21.5	22.8
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealling Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

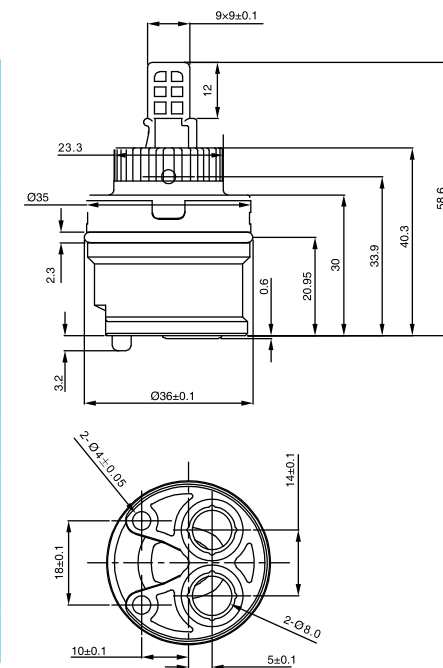


J25P-1

25mm 平脚单冷阀芯

25mm Cold(hot) only cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

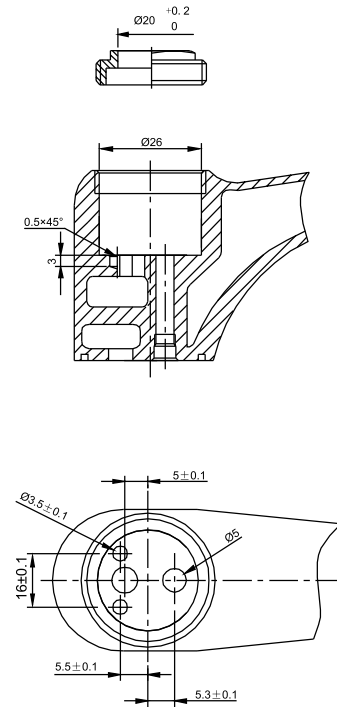

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter													
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m				
最高使用温度 Max. Temperature	95℃				压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				≥ 6N.m				
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	9.0	11.8	14	15.6	17	18	19.6	21	22	23.1	24.5	25.7	27
试验项目 Testing Performance													
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 35 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 35 bar, no deformation found on the cartridge												
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)												
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data													
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm				
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm										

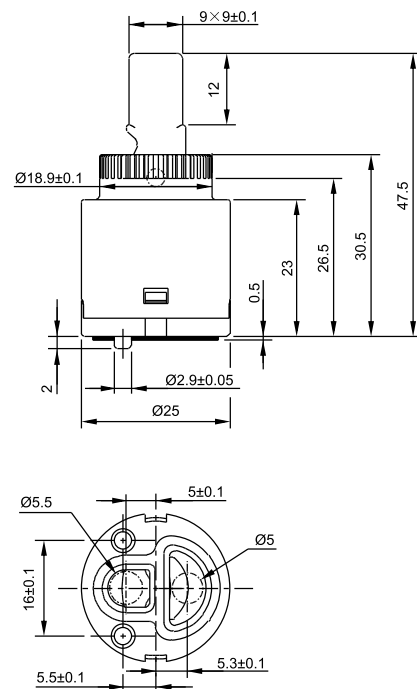


J25P-2

25mm 平脚单冷阀芯

25mm Cold(hot) only cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

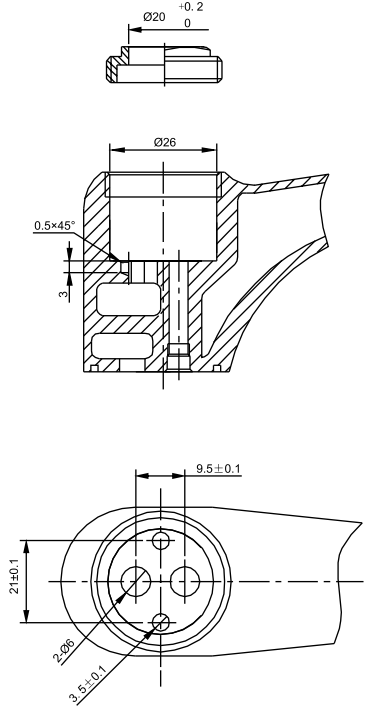

技术指标参数 / Technical Specification


参数 Parameter												
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m				
最高使用温度 Max. Temperature	95℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5-7N.m				
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5		
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	7.8	10.8	13.3	15.4	16.9	18.5	19.7	21.1	22	23.1		
试验项目 Testing Performance												
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 35 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 35 bar, no deformation found on the cartridge											
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)											
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data												
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm			
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm									

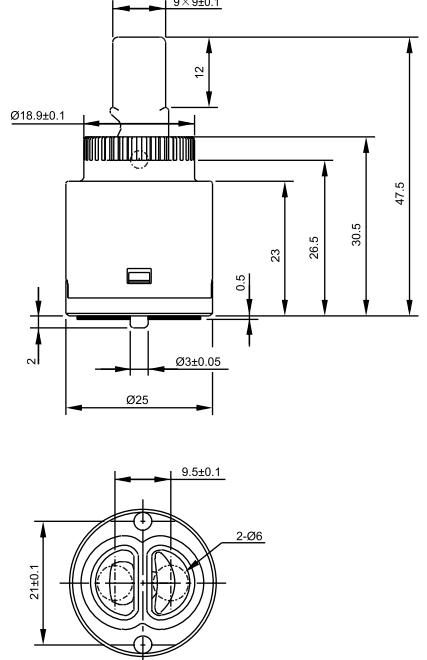


J35P-1

35mm 平脚空转阀芯

35mm Low torque cartridge

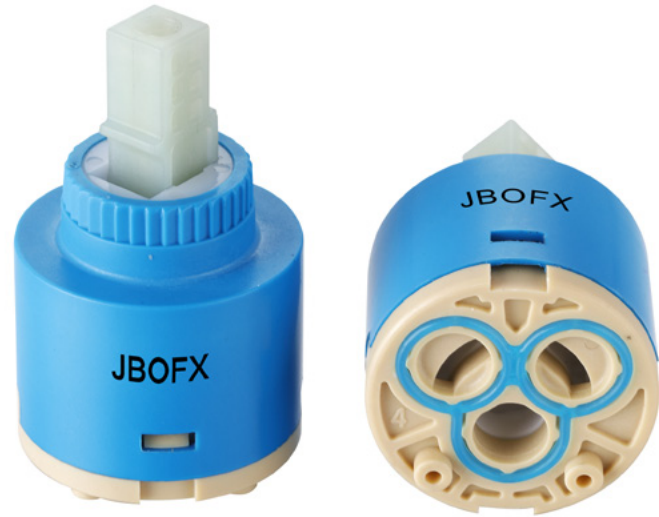


本体加工尺寸图 / Technical draw

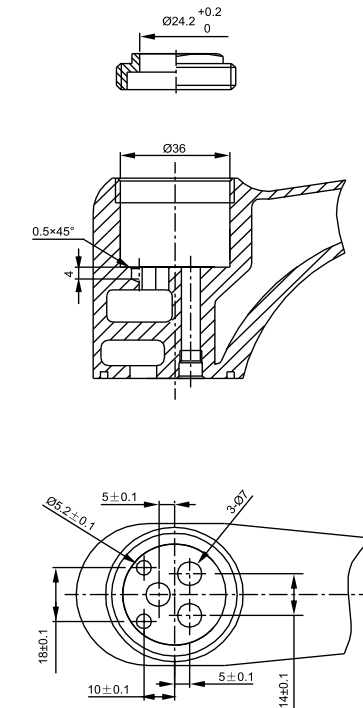

技术指标参数 / Technical Specification


参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11.2	16.0	19.8	22.8	25.4	27.6	29.4	31.4	33.2	34.4
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealling Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

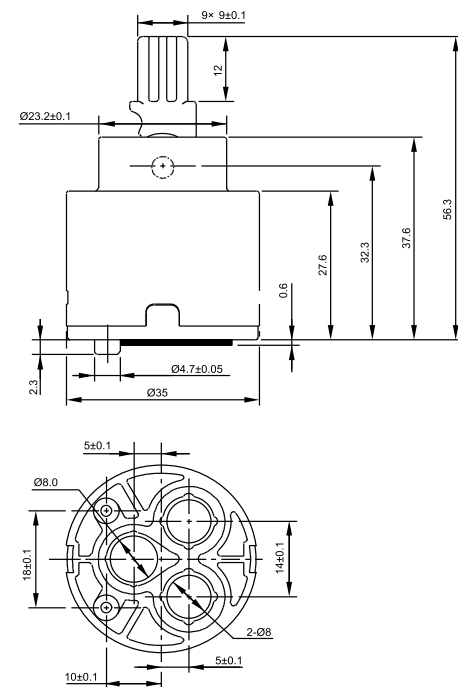


J40P-1

40mm 平脚空转阀芯

40mm Low torque cartridge

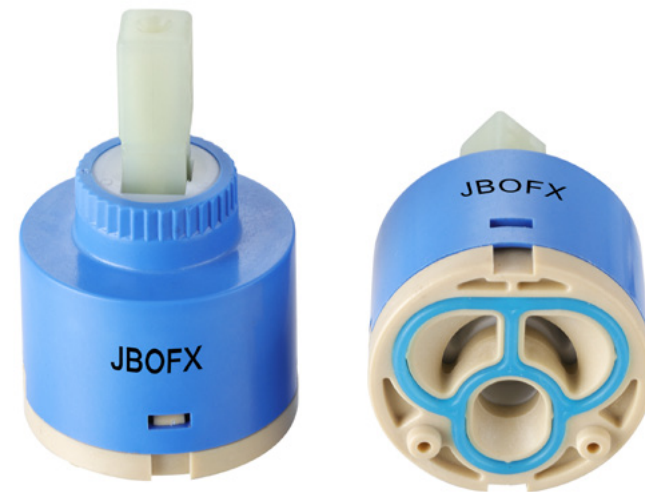


本体加工尺寸图 / Technical draw

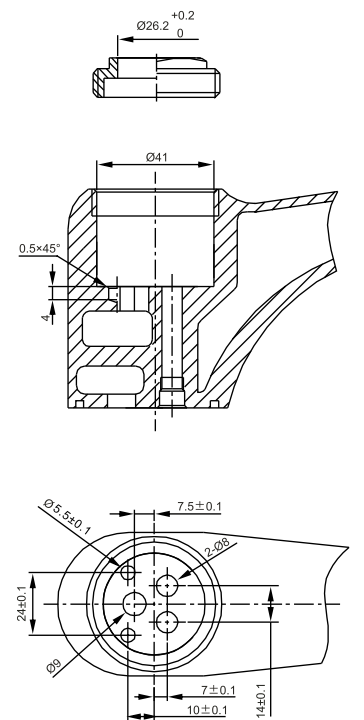

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
				压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10~12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11.2	16.0	19.6	23.0	25.6	27.0	30.2	32.0	33.4	35.4
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

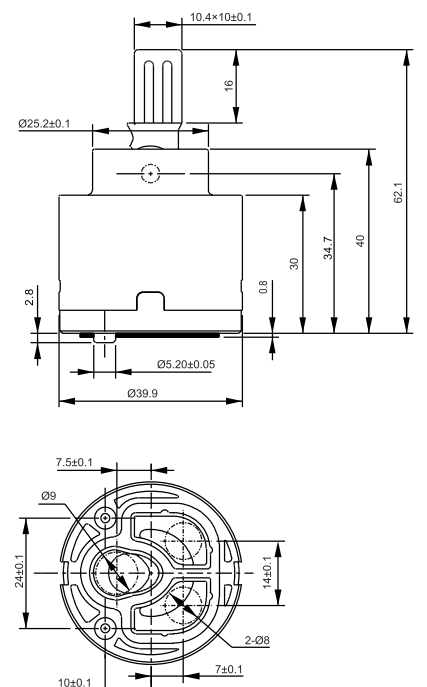


J35G-1

35mm 高脚空转阀芯

35mm Low torque cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

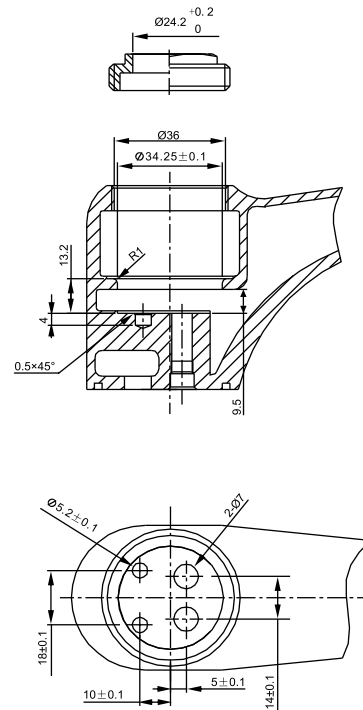

技术指标参数 / Technical Specification


参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	10.2	13.6	17.2	20	22.0	24.0	26.0	26.0	28.8	30.6
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

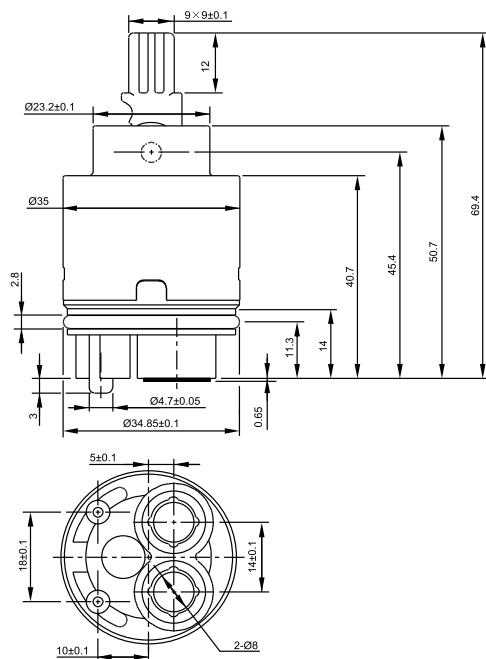


J40G-1

40mm 高脚空转阀芯

40mm Low torque cartridge with distributor

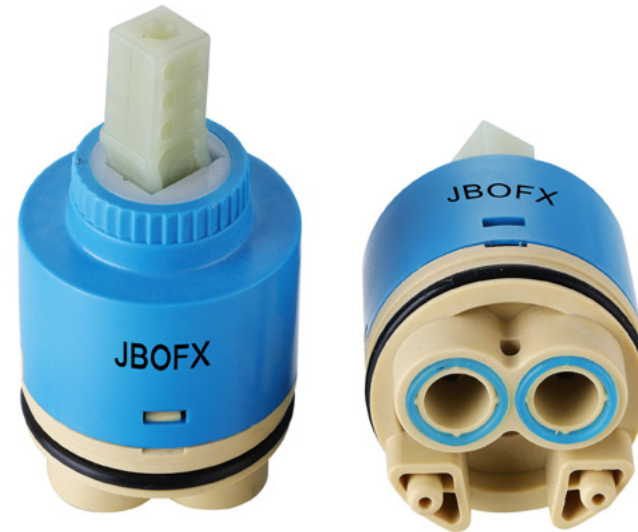


本体加工尺寸图 / Technical draw

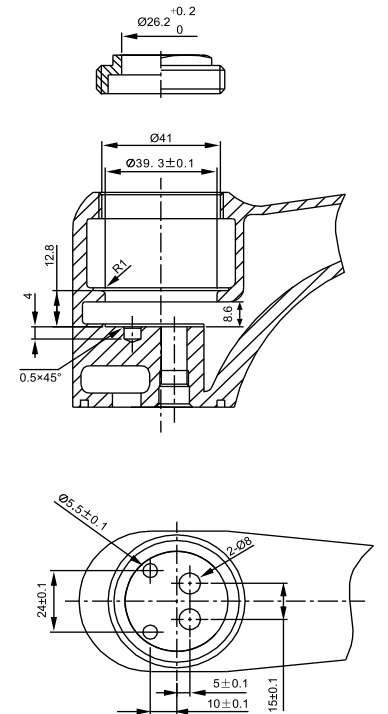

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10~12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11.4	16.2	19.4	22.4	25.4	27.6	29.8	32.0	33.4	35.2
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealling Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

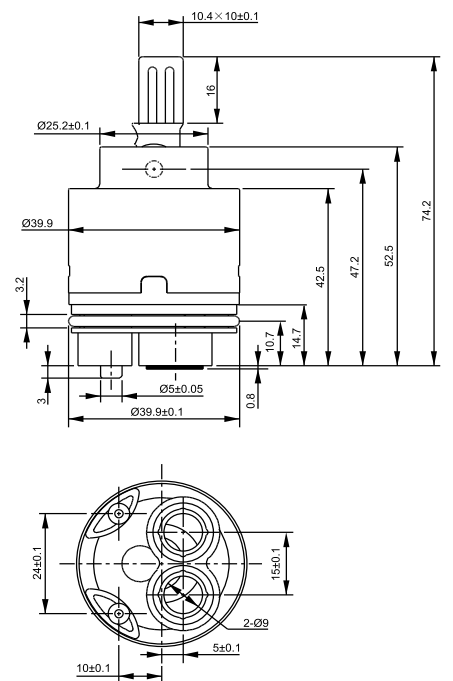


J35P-2

35mm 平脚阀芯

35mm Cartridge





本体加工尺寸图 / Technical draw

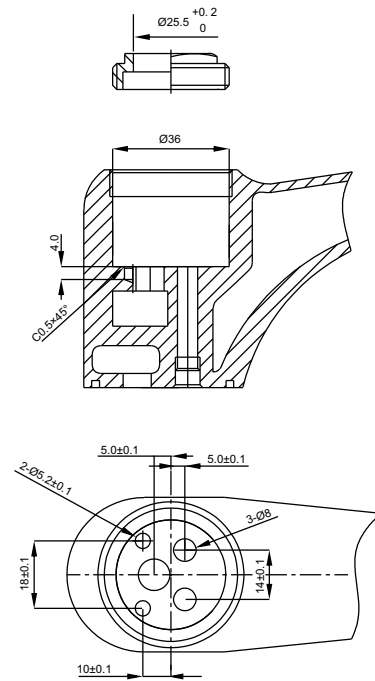

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°		最高使用温度 Max. Temperature				95℃			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	90°		拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11.0	14.0	18.6	20.0	22.4	24.0	25.8	27.8	29.2	31.6
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									

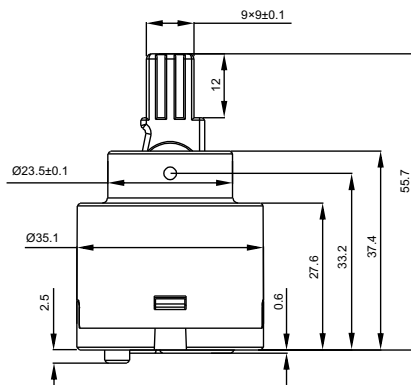

陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data

陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness	>1000HV5	平面度 Flatness	≤ 0.3 μm
	表面粗糙度 Surface Roughness	Ra ≤ 0.2 μm		


J40P-2

40mm 平脚阀芯

40mm Cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

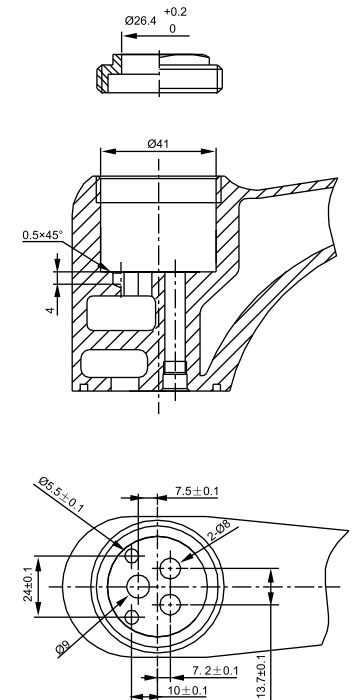

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°		最高使用温度 Max. Temperature				95℃			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°		拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	10.8	12.6	14.5	16.2	18	19.5	21.2	23	24.8	26.3
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									

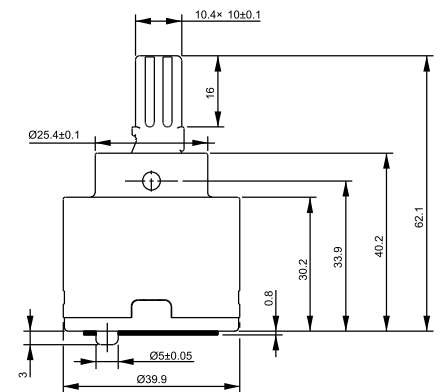


试验项目 Testing Performance

爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									

陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data


陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness	>1000HV5	平面度 Flatness	≤ 0.3 μm
	表面粗糙度 Surface Roughness	Ra ≤ 0.2 μm		




J40D-2

40mm 平脚空转阀芯 - 大底板

40mm Low torque cartridge

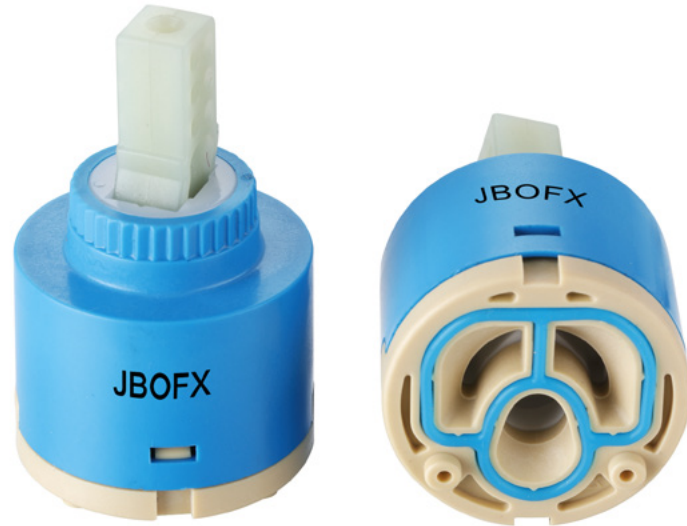

本体加工尺寸图 / Technical draw

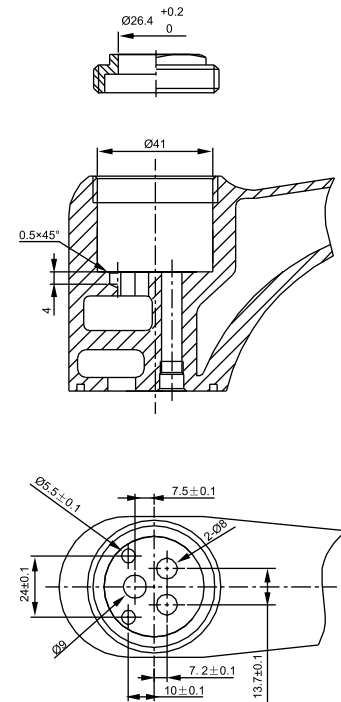


J35G-2

35mm 高脚阀芯

35mm Cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

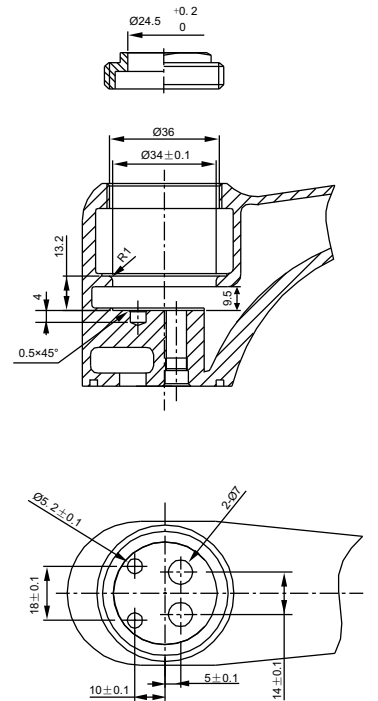


技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10-12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	10.8	12.6	14.5	16.2	18	19.5	21.2	23	24.8	26.3
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

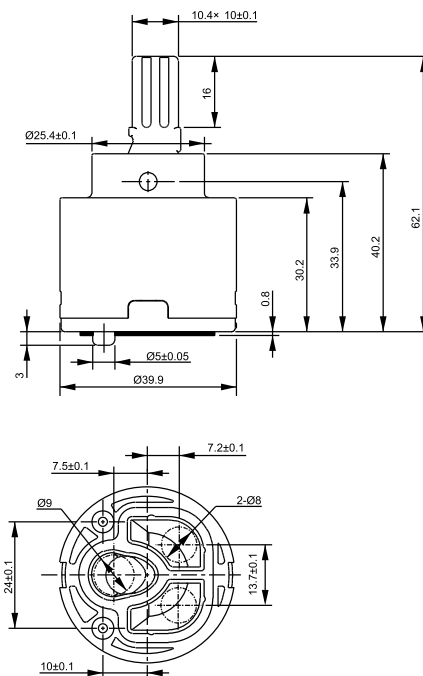

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8~10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	10.4	13.8	17.4	19.4	21.6	23.4	25.4	27.4	28.8	30.6
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

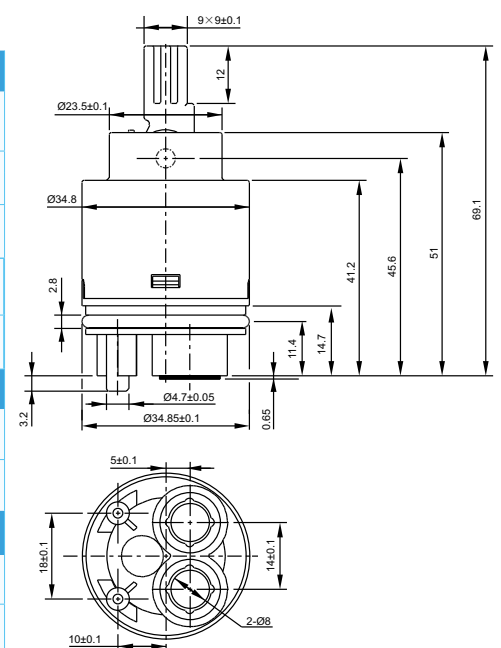


J40G-2

40mm 高脚阀芯

40mm Cartridge with distributor




本体加工尺寸图 / Technical draw

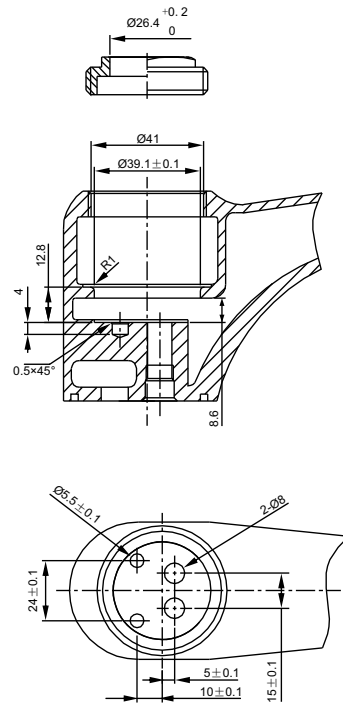

技术指标参数 / Technical Specification


参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10-12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11.2	13	14.8	16.8	18.4	20	21.6	23.1	24.8	26.3
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness			>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

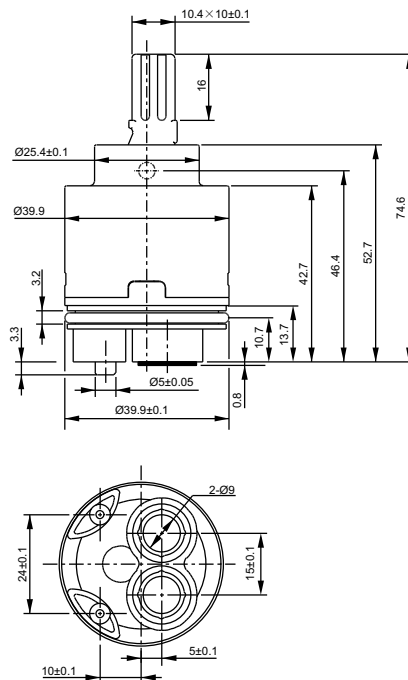


J35PD-1

35mm 平脚节水阀芯 (两档位 - 三档位可选)

35mm Water saving cartridge – 2 click and 3 click for option

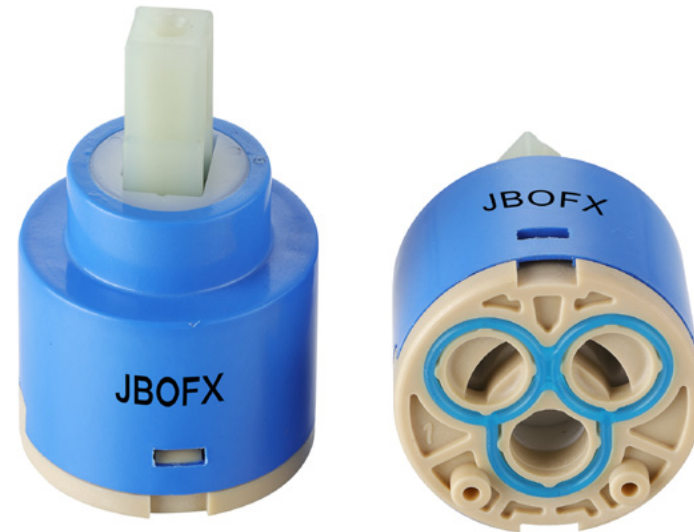


本体加工尺寸图 / Technical draw

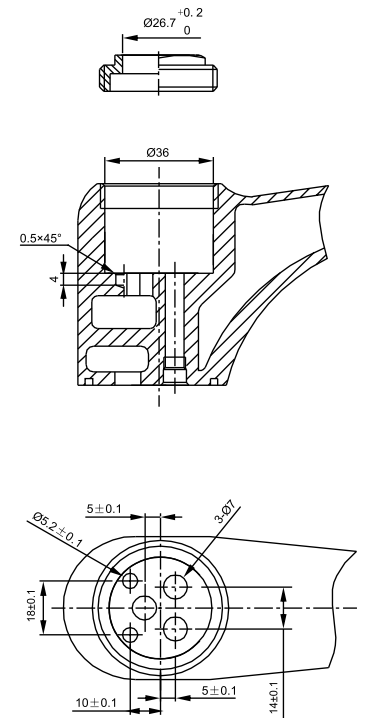

技术指标参数 / Technical Specification


参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature					95℃	
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque					≥ 12N.m	
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque					8-10N.m	
Pressure StepFlow Rate	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
1	6.5	8.2	10.1	12	14	15.6	17.3	19	20.6	22.1
2	10.5	12.4	14.5	16.6	18.4	20	21.7	23.4	25.1	27
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

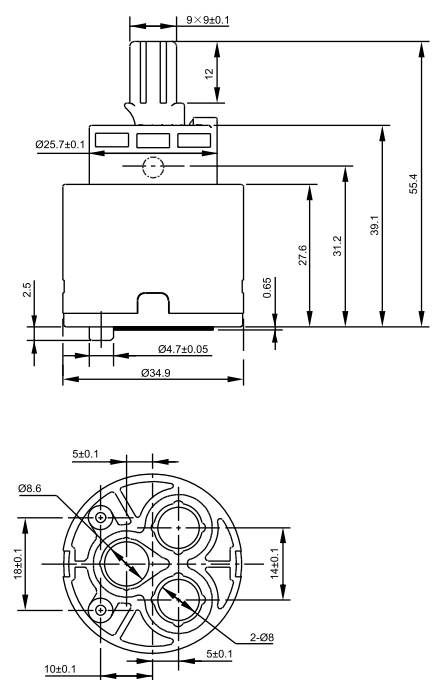


J40PD-1

40mm 平脚节水阀芯 (两档位 - 三档位可选)

40mm Water saving cartridge – 2 click and 3 click for option

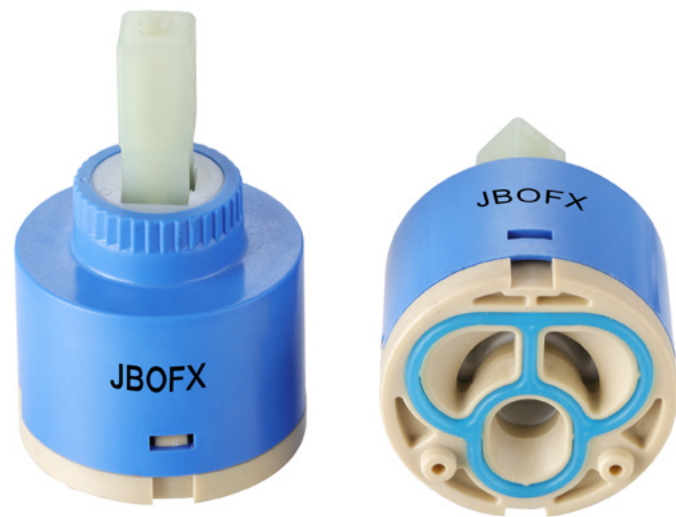


本体加工尺寸图 / Technical draw

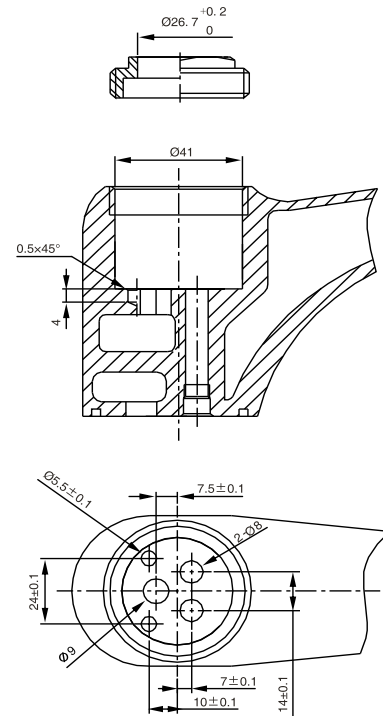

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			拔杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
				压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10-12N.m		
Pressure StepFlow Rate	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
1	8.2	10	12.1	13	15	16.5	18	19.7	20.3	22
2	12	15.0	17	19.2	21.3	22	23.6	25.3	27	28.7
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness	>1000HV5				平面度 Flatness	≤ 0.3 μm			
	表面粗糙度 Surface Roughness	Ra ≤ 0.2 μm								

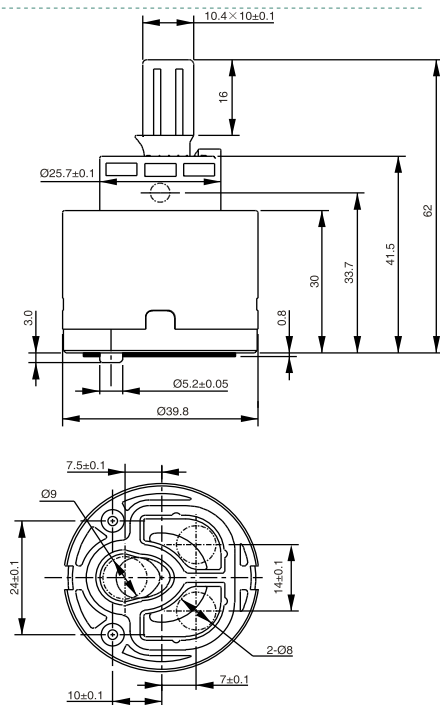


J35PG-1

35mm 高脚节水阀芯 (两档位 - 三档位可选)

35mm Water saving cartridge with distributor – 2 click and 3 click for option




本体加工尺寸图 / Technical draw

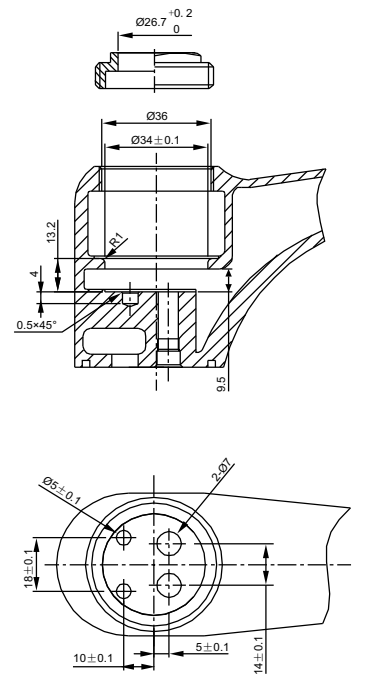

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
				压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
Pressure Step Flow Rate	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
1	7.6	9.2	11.3	13.4	15.8	17.3	18.8	20.2	21	22.3
2	10.7	13	15	17.1	19	20.5	22.1	23.8	25.6	27.3
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴，阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817，GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817，GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness	>1000HV5				平面度 Flatness	≤ 0.3 μm			
	表面粗糙度 Surface Roughness				Ra ≤ 0.2 μm					

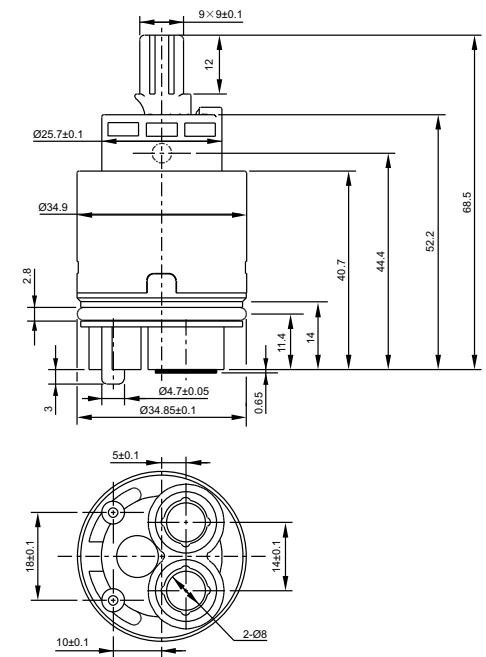


J40PG-1

40mm 高脚节水阀芯 (两档位 - 三档位可选)

40mm Water saving cartridge with distributor - 2 click and 3 click for option




本体加工尺寸图 / Technical draw

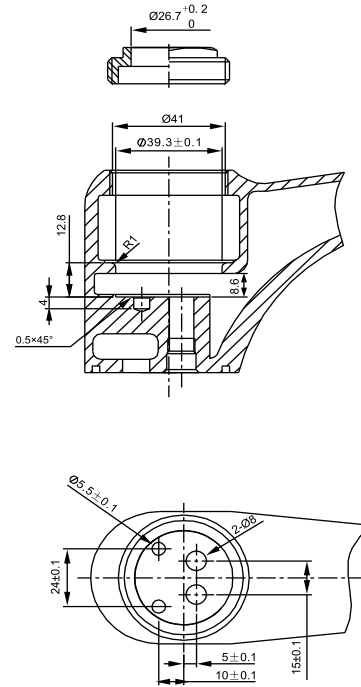


J40P-1FK

40mm 平脚空转阀芯 - 反开

40mm Anti-open low torque cartridge

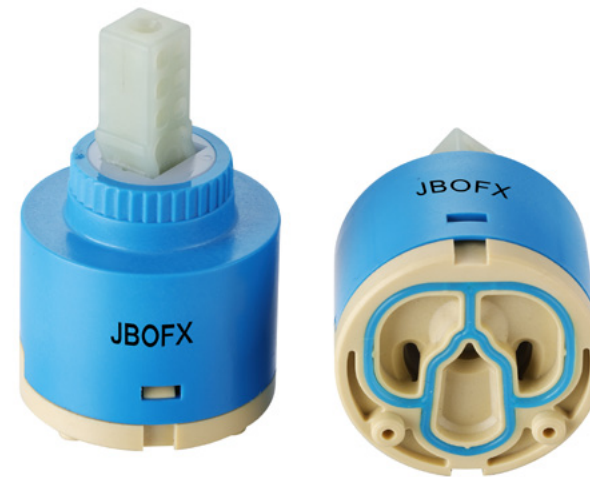


本体加工尺寸图 / Technical draw

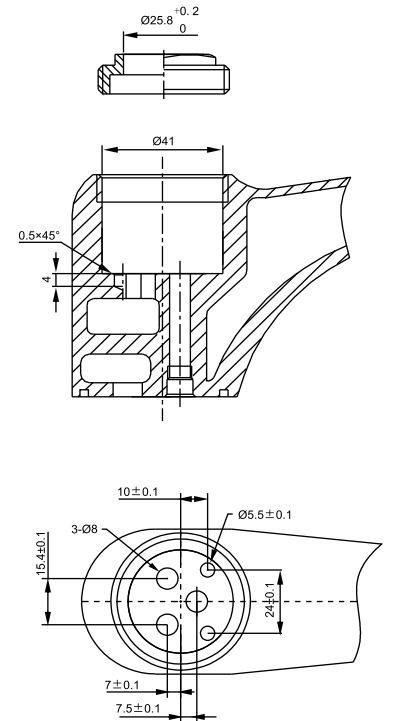


技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
				压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10-12N.m		
Pressure StepFlow Rate	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
1	8.4	10.2	12.3	14.2	16	17.2	18.8	20.2	21.3	22.3
2	12.1	15	17	19	21.2	23.1	24.8	26.6	26.2	29.8
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴，阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817，GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817，GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness	>1000HV5				平面度 Flatness	≤ 0.3 μm			
	表面粗糙度 Surface Roughness				Ra ≤ 0.2 μm					

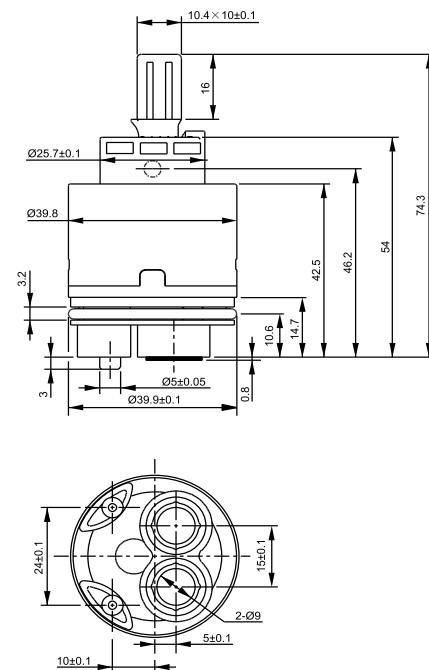

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10~12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11	13.1	15.0	17.1	18.9	20.5	22.1	23.8	25.4	27.1
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						


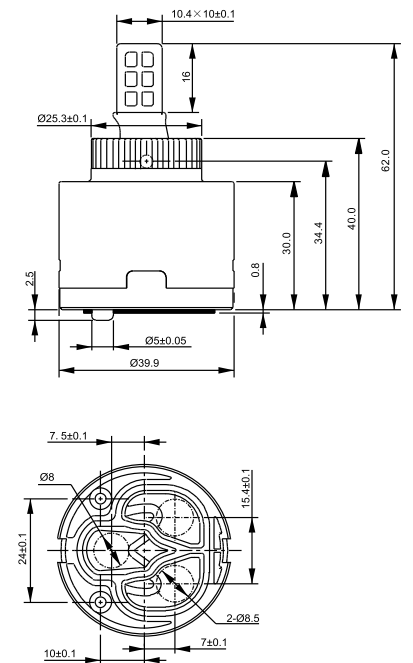


J35P-3

35mm 平脚空转三孔阀芯

35mm Low torque cartridge 3-hole

本体加工尺寸图 / Technical draw

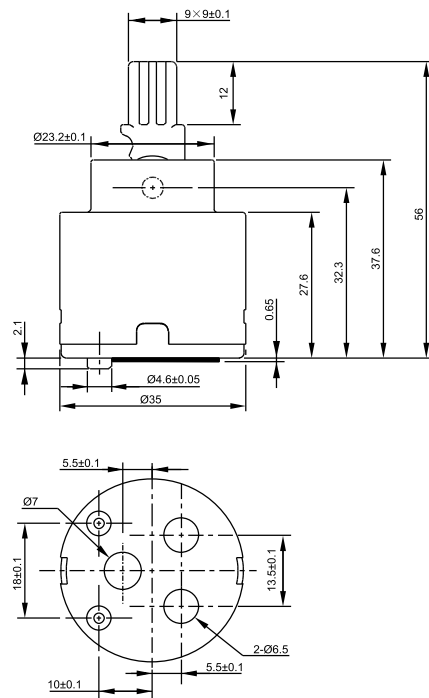
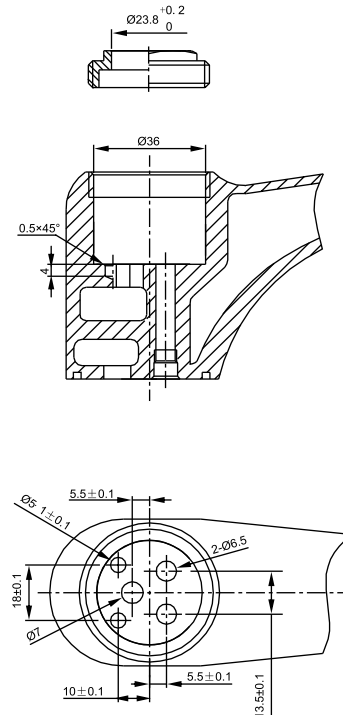


J40P-3

40mm 平脚空转三孔阀芯

40mm Low torque cartridge 3-hole

本体加工尺寸图 / Technical draw

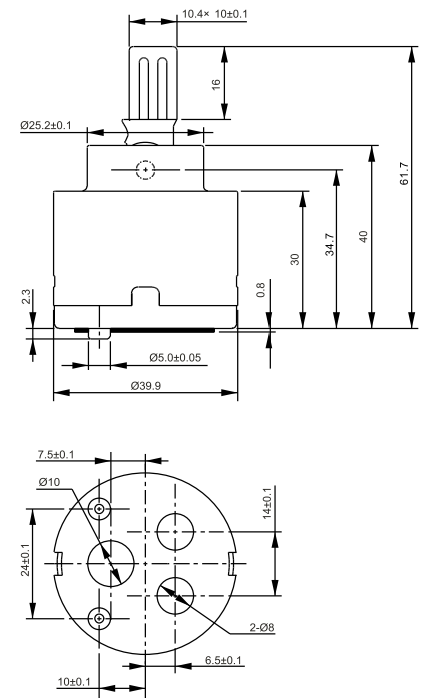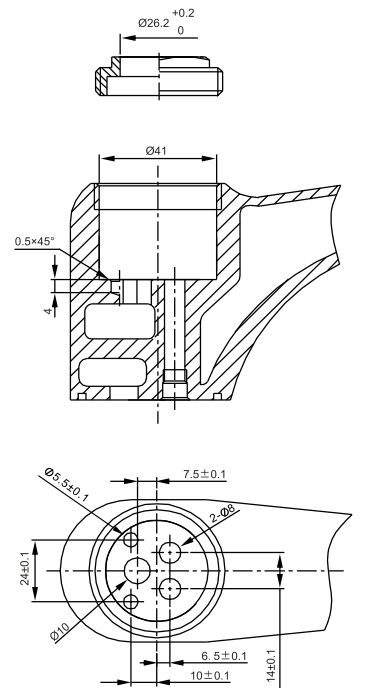

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8~10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.4	14	15.8	17.6	19.0	20.5	22.1	23.8	25	26.8
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness			>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10~12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.8	14.6	16.4	18	19.0	21	22.6	24.1	25.8	27
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness			>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						


J35P-4

35mm 平脚空转三孔阀芯(椭圆)

35mm Low torque cartridge-Ellipse 3-hole



本体加工尺寸图 / Technical draw

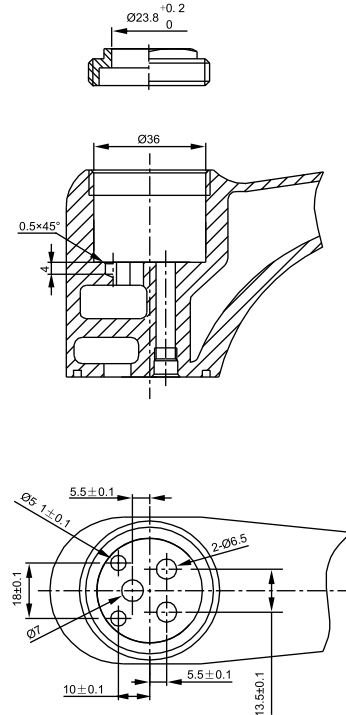

技术指标参数 / Technical Specification


参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature			95°C			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque			≥ 12N.m			
				压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque			8-10N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.4	14	15.8	17.6	19.0	20.5	22.1	23.8	25	26.8

试验项目 Testing Performance

爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Static Water pressure at Max.35bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									

陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data

陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness	>1000HV5	平面度 Flatness	≤ 0.3 μm
	表面粗糙度 Surface Roughness	Ra ≤ 0.2 μm		

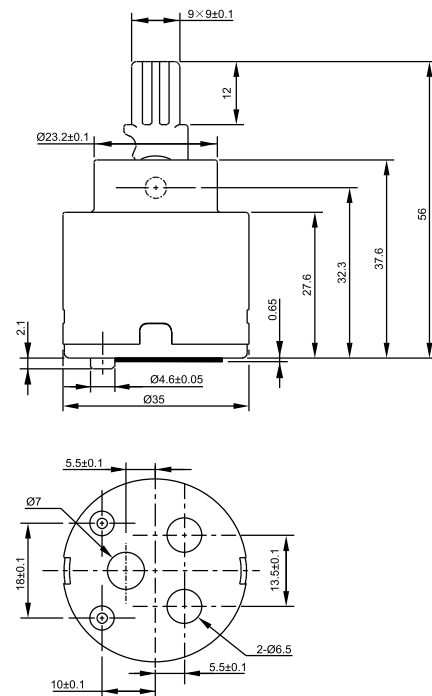


J40P-4

40mm 平脚空转三孔阀芯(椭圆)

40mm Low torque cartridge-Ellipse 3-hole



本体加工尺寸图 / Technical draw

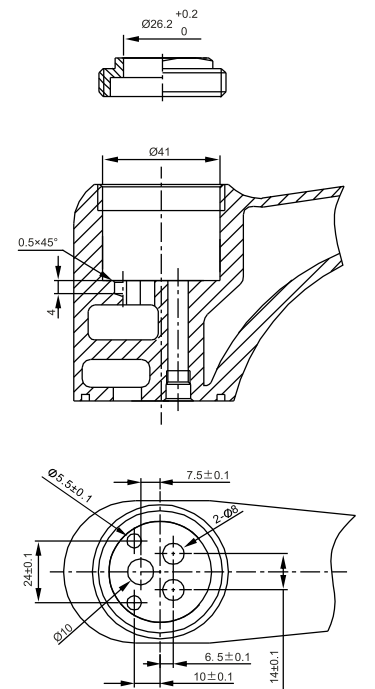

技术指标参数 / Technical Specification


参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature			95°C			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque			≥ 12N.m			
				压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque			10-12N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.8	14.6	16.4	18	19.0	21	22.6	24.1	25.8	27

试验项目 Testing Performance

爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Static Water pressure at Max.35bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									

陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data

陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness	>1000HV5	平面度 Flatness	≤ 0.3 μm
	表面粗糙度 Surface Roughness	Ra ≤ 0.2 μm		

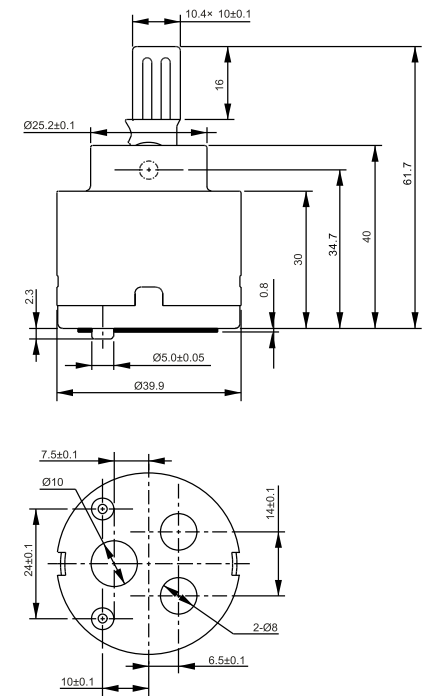


J40P-1HB

40mm 平脚空转阀芯 (韩标 - 长短手柄可选)

40mm Low torque (Korean standard, 21.5mm and 23.5mm lever for option)




本体加工尺寸图 / Technical draw

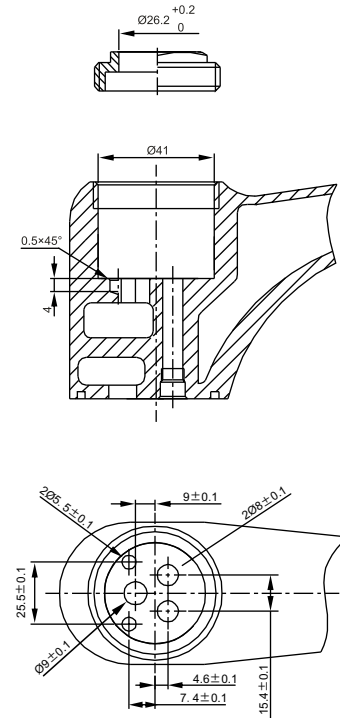

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10-12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	11.2	16.0	19.6	23.0	25.6	27.0	30.2	32.0	33.4	35.4
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

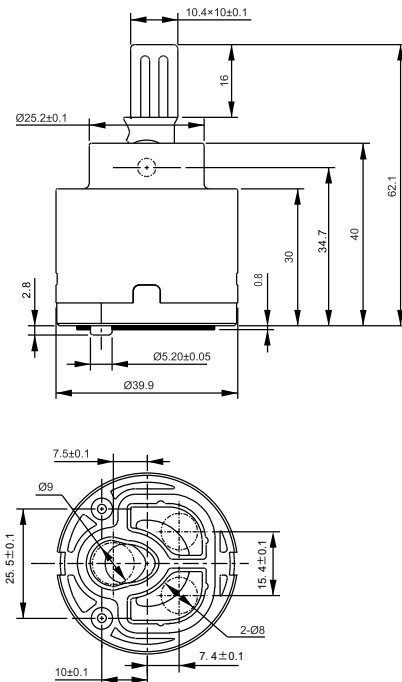


J40P-3HB

40mm 平脚空转三孔阀芯 (韩标 - 长短手柄可选)

40mm Low torque 3-hole cartridge (Korean standard, 21.5mm and 23.5mm lever for option)




本体加工尺寸图 / Technical draw

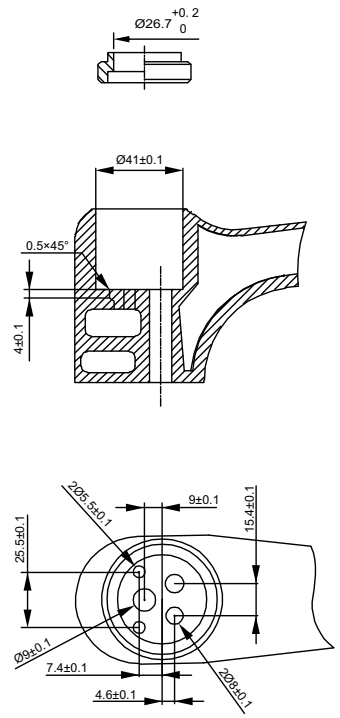

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10~12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.8	14.6	16.4	18	19.0	21	22.6	24.1	25.8	27
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

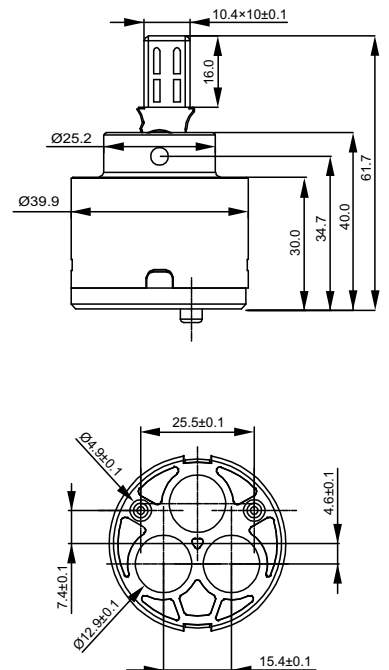


J38P-10

38mm 平脚空转阀芯 (韩标) - 上封水

38mm Side-outlet low torque cartridge (Korean standard)





本体加工尺寸图 / Technical draw

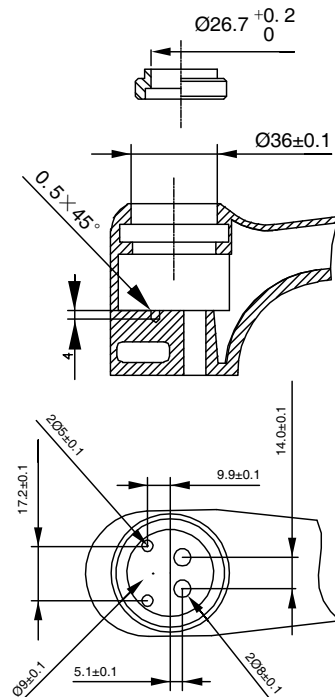

技术指标参数 / Technical Specification


参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8~10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	10.8	12.9	14.8	16.7	18.2	20.3	21.8	23.4	25	26.8
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

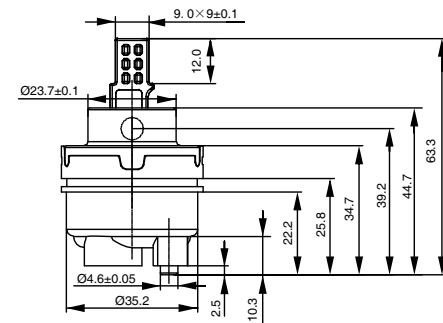


J35-1H

35mm 平脚分水阀芯 (韩标)

35mm 3-Click rotary cartridge (Korean standard)


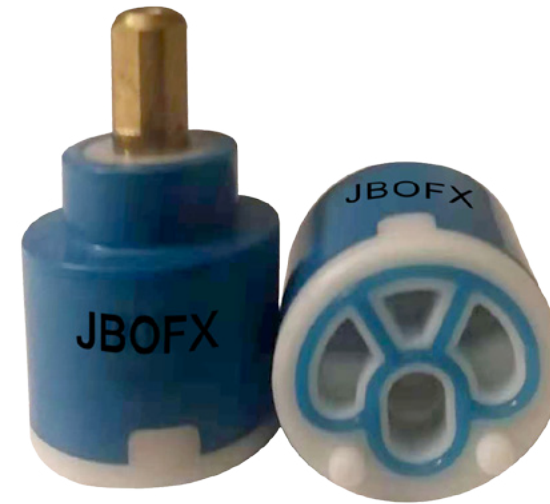


本体加工尺寸图 / Technical draw

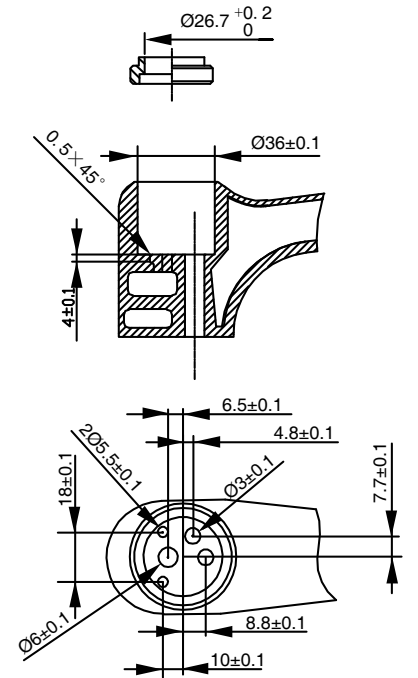

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10~12N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.8	14.6	16.4	18	19.0	21	22.6	24.1	25.8	27
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness			>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm						

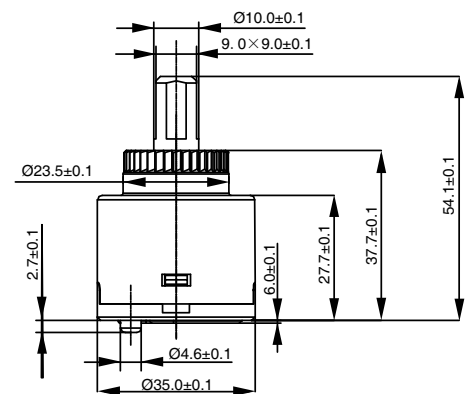


J35P-1CH

35mm 侧出水抽拉阀芯 (韩标)

35mm Side-outlet pull cartridge (Korean standard)




本体加工尺寸图 / Technical draw

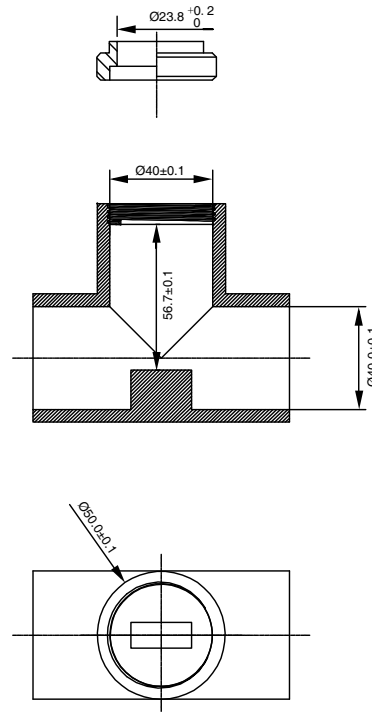

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃			
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				10-12N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.8	14.6	16.4	18	19.0	21	22.6	24.1	25.8	27	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

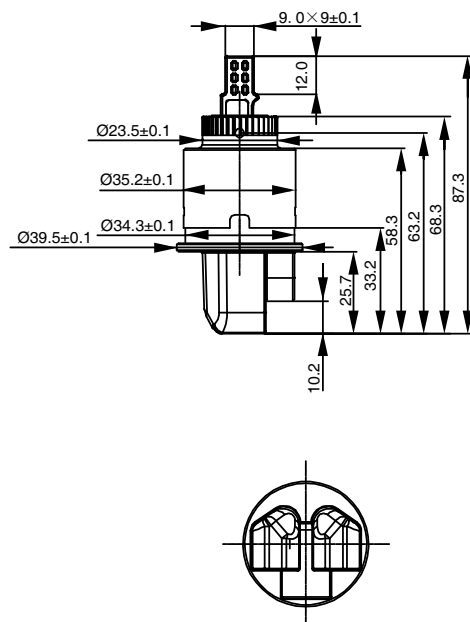


J35P-1XH

35mm 下出水抽拉阀芯 (韩标)

35mm Down-outlet pull cartridge (Korean standard)




本体加工尺寸图 / Technical draw

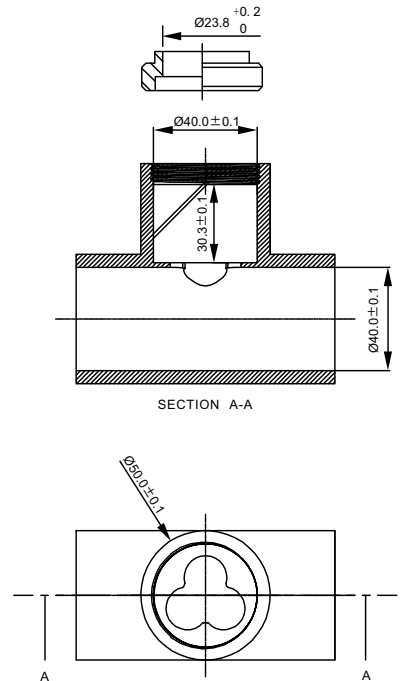

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大开启角度 Min. Opening Angle	23°			最高使用温度 Max. Temperature				95℃		
				拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 12N.m		
最大旋转角度 Max. Turning Angle	100°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8-10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.4	14	15.8	17.6	19.0	20.5	22.1	23.8	25	26.8
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	最大静水压 35 巴, 阀芯无变形 Staic Water pressure at Max.35bar,no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5			平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

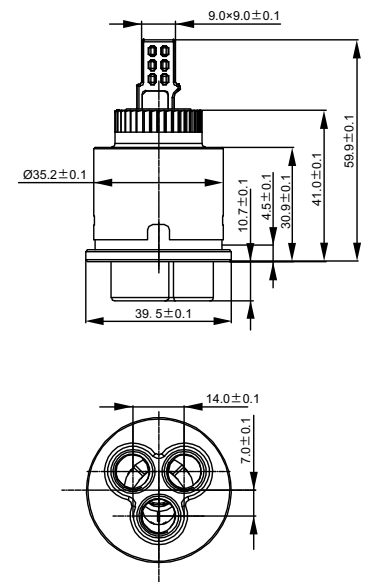


J26A

26mm 按键阀芯

26mm Keypad cartridge




本体加工尺寸图 / Technical draw

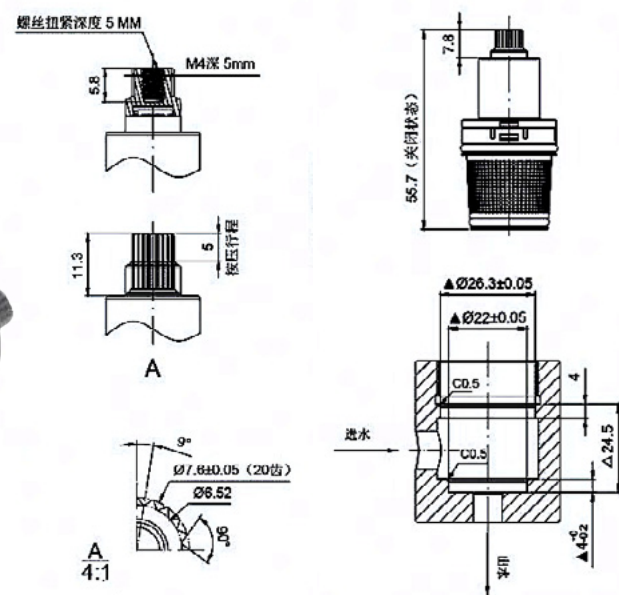

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter						
最高和最低使用温度 Max. & Least Temperature	90℃	4℃	按压开关扭力 Button switch torsion			5.8~7.2N
按压开关行程 Button switch travel	5mm		压紧螺母扭矩 Tightening Torque			8~10N.m
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	2	3	4	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	4.5	11	17.8	25	31.7	38.4
试验项目 Testing Performance						
密封试验 Sealing test	静压 Static pressure	气压 Air pressure	8bar			
		水压 Water pressur	25bar			
	动压 Dynamic pressure		0.1~16bar			
使用寿命试验 Life Test	EN817-200000cycles					

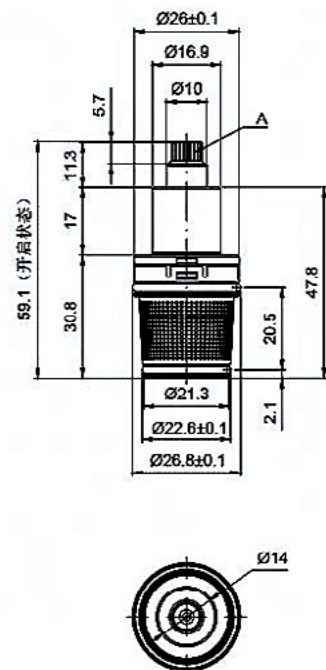


J35A

35mm 按键阀芯

35mm Keypad cartridge




本体加工尺寸图/ Technical draw

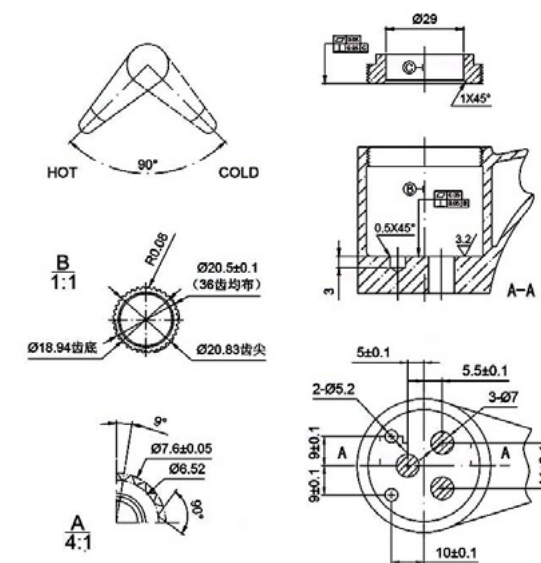

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter						
最高和最低使用温度 Max. Temperature	90℃	4℃	调温旋转角度 Max. turning angle			90℃
按压开关行程 Button seitch travel	5mm		压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque			10~12N.m
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	2	3	4	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	6.9	10.8	15.7	20.9	25.5	30.2
试验项目 Testing Performance						
扭力试验 Torque test	六角上盖锁值 8N.m 静压为 10bar 调温旋转扭矩 (N.m) Rotary switch torque at 8N.m when static pressure is 10 bar					
	0.2~0.35					
密封试验 Seating test	静压 Static pressure			气压 Air pressure	8bar	
				水压 Water pressur	25bar	
	动压 Dynamic pressure			0.1~16bar		
使用寿命试验 Life test	EN817-70000cycles(调温) , EN817-200000cycles(按压)					
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data						
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5		平面度 Flatness	≤ 0.3 μm

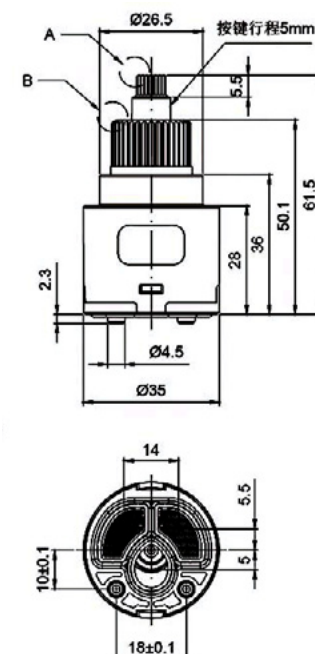


J22-1

22mm 分水阀芯 (90° -120° -180° 可选)

22mm Diverter (90° -120° -180° Option)




本体加工尺寸图 / Technical draw

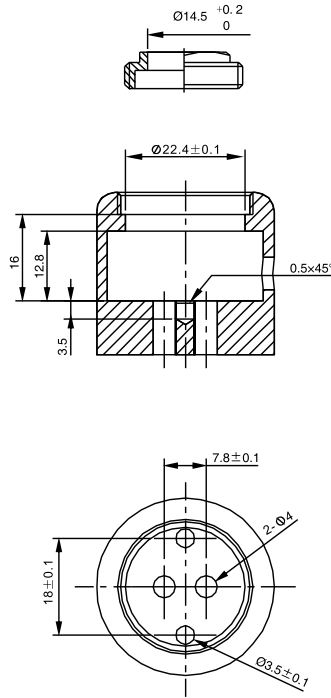

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大旋转角度 Max. Turning Angle	180°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m		
高使用温度 Max. Temperature	80℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5-7N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	7.2	10	12.1	13.9	15.3	16.6	18	19.1	20	21.4
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 25 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 25 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

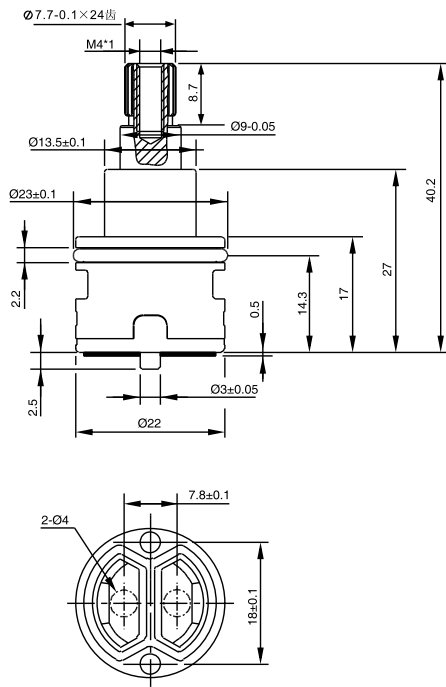


J22-1F

22mm 分水阀芯 - 中间关闭

22mm Diverter cartridge Close center




本体加工尺寸图 / Technical draw

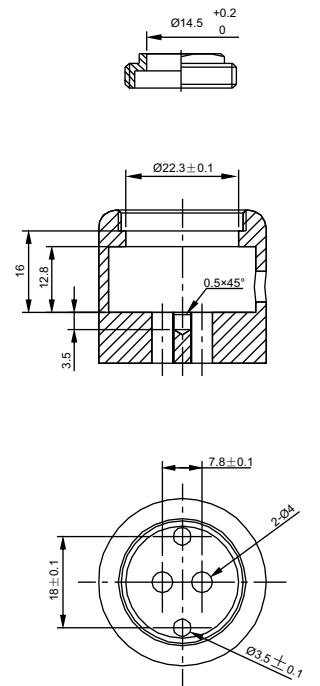

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最高使用温度 Max. Temperature	23°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m			
最大旋转角度 Max. Turning Angle	90°			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5-7N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	7.5	10.2	12.3	14.1	15.5	16.8	18.2	19.3	20.2	21.7	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 16 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 16 bar, no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

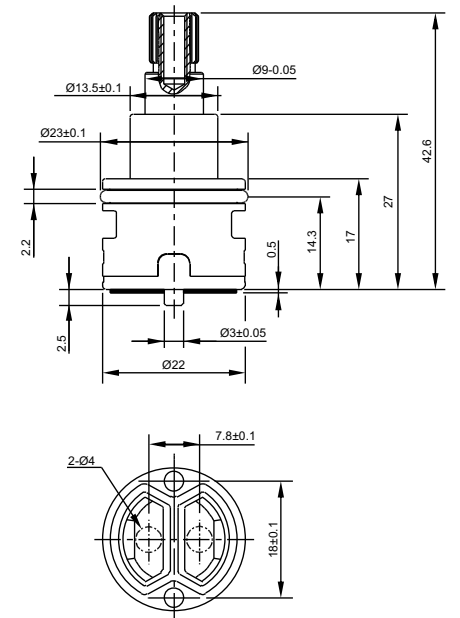


J28-1F

28mm 分水阀芯

28mm Diverter




本体加工尺寸图/ Technical draw

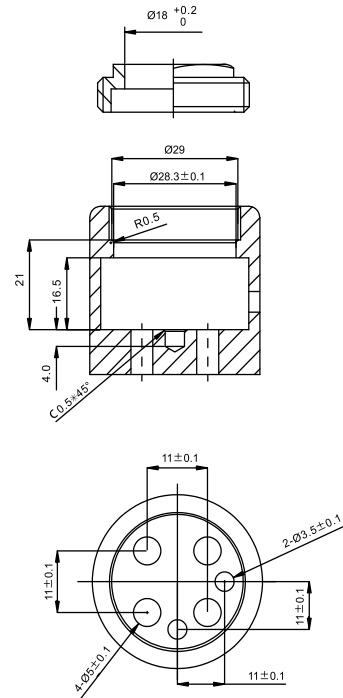

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大旋转角度 Max. Turning Angle	360°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m			
最高使用温度 Max. Temperature	80℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5~7N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	8.1	11.0	13.2	15.2	16.6	18.2	19.6	20.8	22.0	22.8	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 25 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 25 bar, no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

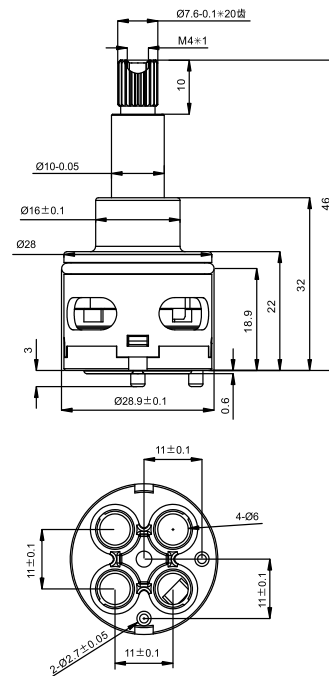


J28-1

28mm 分水阀芯 - 两档位

28mm Diverter – 2 ways




本体加工尺寸图/ Technical draw

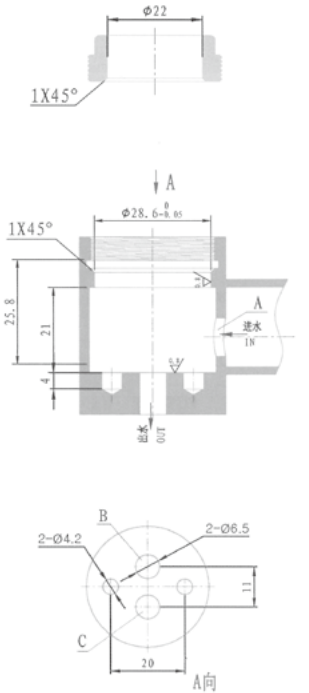

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大旋转角度 Max. Turning Angle	180°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m			
最高使用温度 Max. Temperature	80℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5~7N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	7.5	9.6	11.4	13.2	15	16.5	18.2	20	21.7	23.2	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 16 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 16 bar, no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness			Ra ≤ 0.2 μm							

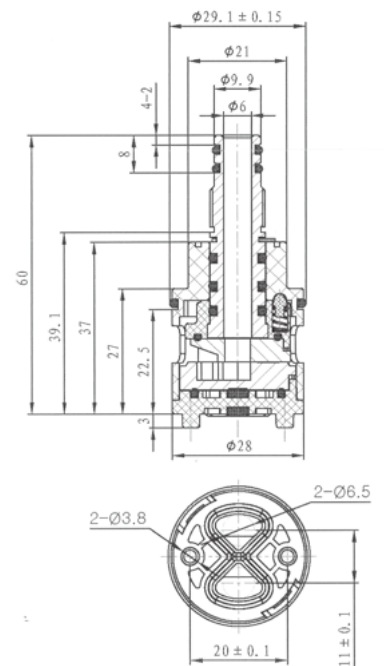


J33-1

33mm 分水阀芯 - 三档位

33mm Diverter-3 ways




本体加工尺寸图 / Technical draw

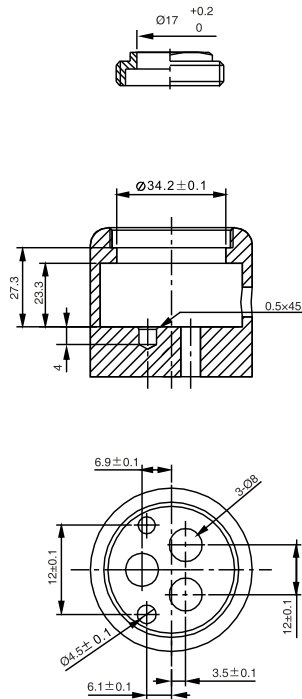

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大旋转角度 Max. Turning Angle	360° (270° 可选)			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m		
最高使用温度 Max. Temperature	80℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8~10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	9.3	11	12.8	14.8	16.6	18.2	20	21.8	23.4	25.2
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 25 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 25 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

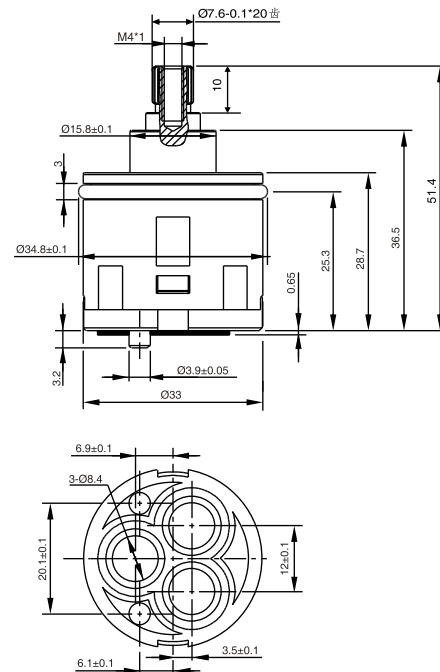


J37-1

37mm 分水阀芯 - 四档位

37mm Diverter-4 ways




本体加工尺寸图 / Technical draw

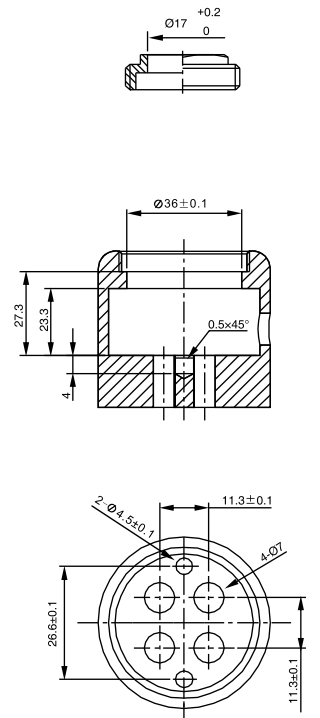

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大旋转角度 Max. Turning Angle	360°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m		
最高使用温度 Max. Temperature	80℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				8~10N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	9.6	11.2	13	14.7	16.5	18.1	19.8	21.5	23.2	25
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 25 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 25 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μ	
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

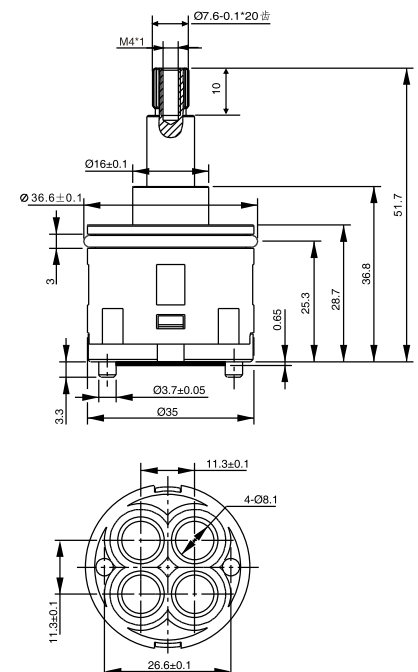


J25-1

25mm 分水阀芯 – 两档位


25mm Diverter-2 ways

本体加工尺寸图 / Technical draw

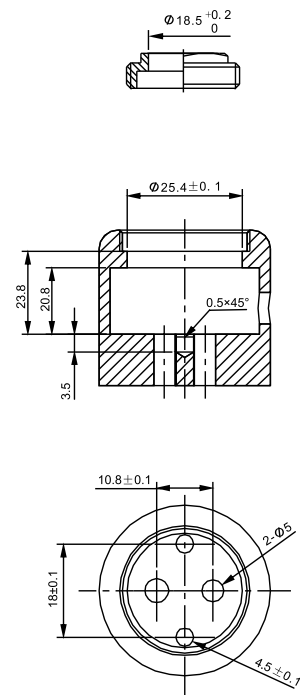

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大旋转角度 Max. Turning Angle	180°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m		
高使用温度 Max. Temperature	80℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5-7N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	7.5	9.6	11.4	13.2	15	16.5	18.2	20	21.7	23.2
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 25 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 25 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

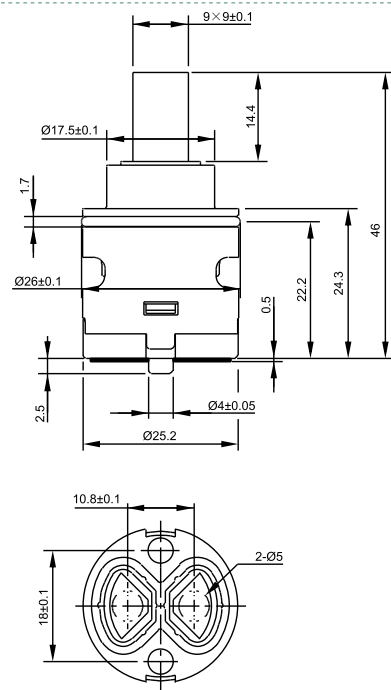


J30-1

30mm 分水阀芯 – 两档位


30mm Diverter-2 ways

本体加工尺寸图 / Technical draw

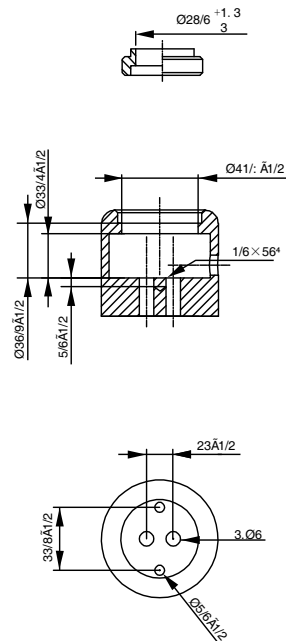

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter											
最大旋转角度 Max. Turning Angle	180°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m			
最高使用温度 Max. Temperature	80℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5~7N.m			
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	9.3	10.5	12	14	16.2	17.8	19.6	21.2	22.6	24	
试验项目 Testing Performance											
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 25 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 25 bar, no deformation found on the cartridge										
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)										
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data											
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm		
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm								

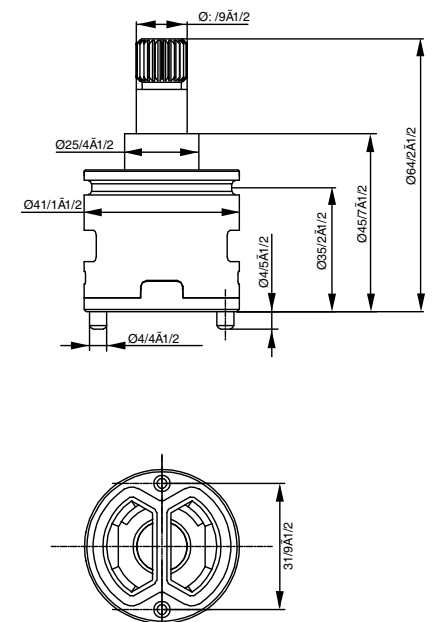


J26-1

26mm 分水阀芯 - 三档位

26mm Diverter -3 ways

本体加工尺寸图 / Technical draw

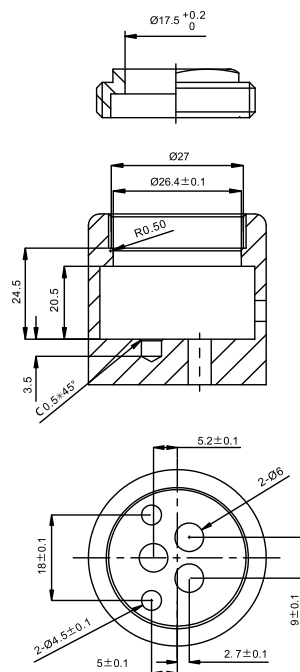


J22-3

22mm 分水阀芯 - 三档位


22mm Diverter -3 ways

本体加工尺寸图 / Technical draw

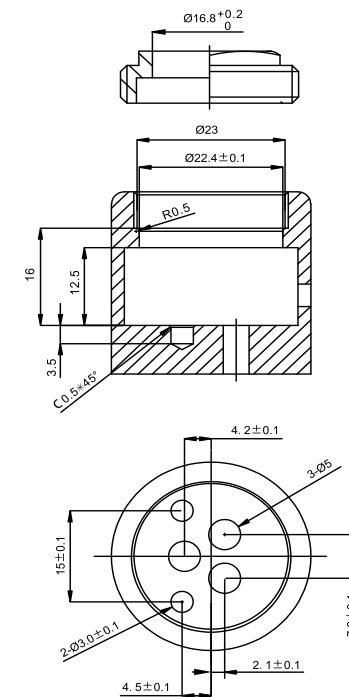

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大旋转角度 Max. Turning Angle	360℃			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m		
高使用温度 Max. Temperature	80℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5~7N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	12.0	16.9	20.9	24.0	26.9	29.6	31.5	33.0	34.5	35.5
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 25 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 25 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

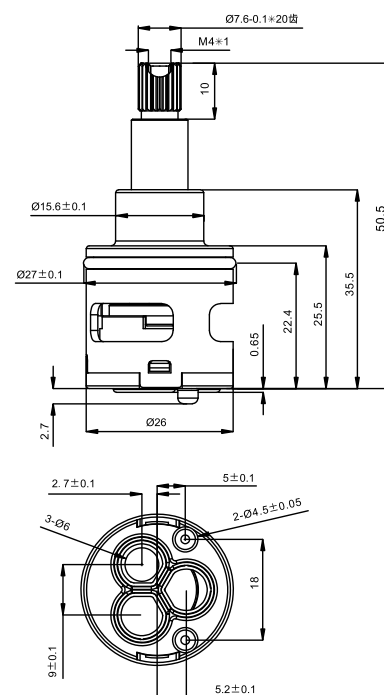

技术指标参数 / Technical Specification

参数 Parameter										
最大旋转角度 Max. Turning Angle	360°			拨杆破坏扭矩 Lever Break Torque				≥ 6N.m		
最高使用温度 Max. Temperature	80℃			压紧螺母扭矩 Gland Nut Torque				5-7N.m		
压力 (巴) Pressure (bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量平均值 (升 / 分钟) Average Flow Rate (L/min)	7.6	10.2	12.1	13.9	15.6	16.6	18.0	19.2	20.4	21
试验项目 Testing Performance										
爆破试验封面 Burst Test	爆破压力 25 巴, 阀芯无变形 Burst pressure 25 bar, no deformation found on the cartridge									
使用寿命试验 Life Test	>70,000 周期按 EN 817, GB 18145 标准试验 Min.70,000 Cycles(EN 817, GB 18145)									
陶瓷技术要求 Ceramic Disc Data										
陶瓷片密封面 Sealing Surface Of Ceramic Disc	硬度 Hardness		>1000HV5				平面度 Flatness		≤ 0.3 μm	
	表面粗糙度 Surface Roughness		Ra ≤ 0.2 μm							

